


4 Leuchtengemetrien

Wahlweise Einzel- oder Mehrkopfleuchten durch ausgeklügeltes Adaptionssystem.

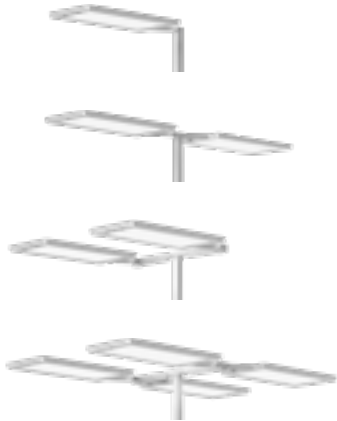

1 Standrohr

Standrohr mit integrierter Technik, Anschluss CEE (Schuko) oder Typ 12 (CH) Stecker.




4 Fußvarianten

Wahlweise mit Standard- oder Designfuß lieferbar, jeweils für Einzel- oder Mehrkopfleuchten.



3 Farben

Erhältlich wahlweise in drei dezenten Oberflächenfarben, Weiß, Silber und Schwarz.

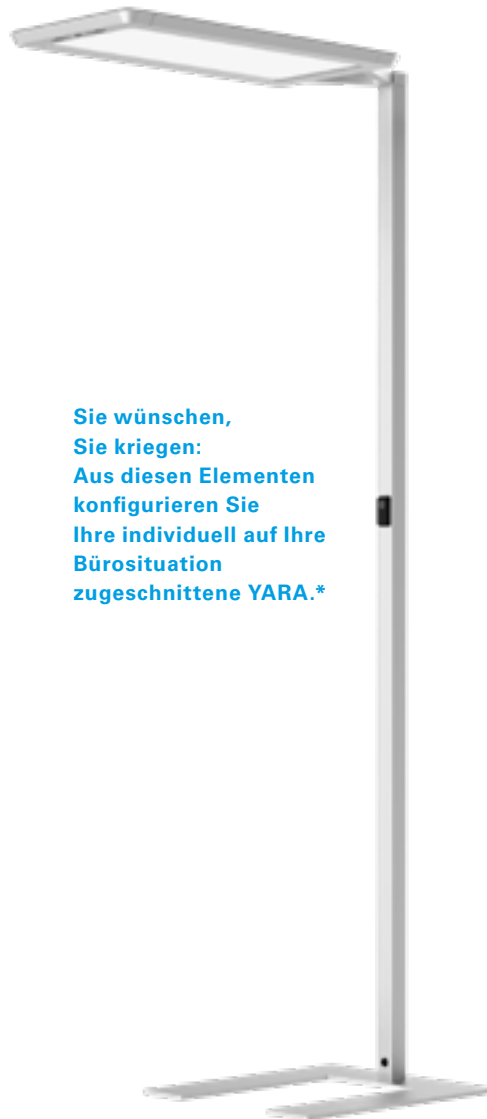

**Sie wünschen,
Sie kriegen:
Aus diesen Elementen
konfigurieren Sie
Ihre individuell auf Ihre
Bürosituation
zugeschnittene YARA.***

2 Sensoriktypen

Mit standardmäßiger Präsenz- und Tageslichtsensorik PIR oder optionaler sensorgestützter LTX-Technologie.



10 Lichtstromklassen

Wahlweise in 10 verschiedenen Leistungsklassen, für optimales Licht an jedem Arbeitsplatz.

- 6000 lm
- 7000 lm
- 8000 lm
- 9000 lm
- 10000 lm
- 11000 lm
- 12000 lm
- 13000 lm
- 14000 lm
- 15000 lm

6 Lichtfarben oder VTL

6 Farbabstufungen von kühl bis warm, alternativ mit der Option VTL für biodynamisches Licht.

- 2700 K
- 3000 K
- 3500 K
- 4000 K
- 5000 K
- 6500 K
- VTL



2 Kommunikationssysteme

Optional: TALK für die intelligente Kommunikation zwischen Leuchten zur Schwarmsteuerung und Gebäudemanagementsystem bis hin zur Cloud Anbindung (LTX).

- TALK Bluetooth
- TALK EnOcean

