

DATENBLATT



K-120

K-120

Kettenzugrollo mit 34 mm Welle

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohnbereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Beschwerungstab aus Edelstahl. Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit Unterstützungs Feder. Eine Vielzahl an Modellvarianten zeichnet dieses System aus.

Abmessungen


Breite: 20 - 180 cm

78 - 180 cm (K-120 Soft)


Höhe: 20 - 300 cm

Profilfarben

- Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

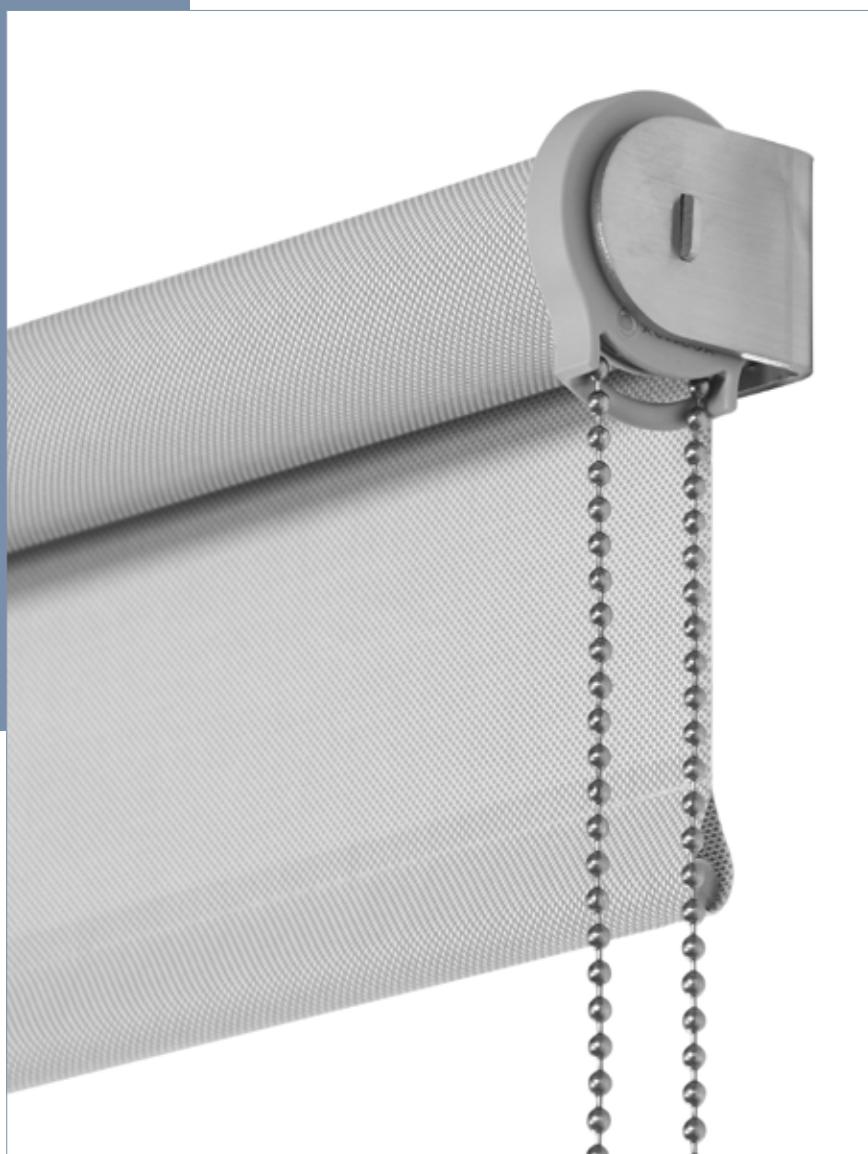


MODELLVARIANTEN




K-120-S

Seilverspannung




K-120-N

Nischenmontage




K-120-G

Glasfalzmontage




K-120 Soft

Softtrollo



K-120-Z


Zwischenträger



K-120-T

Twinträger

BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)
Edelstahl, Ø 10 mm
(Standard)
Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab
innenliegend
Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab
außenliegend eckig
Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen



Beschwerungsstab
außenliegend rund
Aluminium, Ø 16 mm
Art.-Nr. R-1292

BEHANGSTOFFE


Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
METALLISIERT			
EnviroScreen	300 cm	2	300 cm
Originals 812	240 cm	3	300 cm
Originals 816	240 cm	3	300 cm
Originals 849	240 cm	3	300 cm
Originals 890	300 cm	4	300 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	300 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	300 cm
TRANSPARENT			
FlexScreen 10%	300 cm	2	300 cm
Trevira Vario	240 cm	2	300 cm
HALBTRANSPARENT			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	300 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	300 cm
SoftScreen	270 cm	3	300 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	300 cm
Trevira II	340 cm	2	300 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
BLICKDICHT			
Basic	230 / 300 cm*	1	300 cm
Trevira Shine	240 cm	2	300 cm
BLACKOUT			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	300 cm
Black Out Pro	320 cm	4	300 cm
Nightlife	300 cm	2	300 cm
Textil Black Out	260 cm	3	300 cm
TECHNISCHE STOFFE			
Cinema	500 cm	4	-
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	300 cm
Durach Black Out	275 cm	4	300 cm
Print	300 cm	4	300 cm

* je nach Farbe

WICKELDURCHMESSER

Anlagenhöhe	mit dünnem Behang (z.B. Originals 812)	Maß H	mit dickem Behang (z.B. SilverScreen)	Maß H
100 cm	ca. 39 mm	ca. 55 mm	ca. 44 mm	ca. 57 mm
200 cm	ca. 42 mm	ca. 56 mm	ca. 50 mm	ca. 60 mm
300 cm	ca. 44 mm	ca. 57 mm	ca. 57 mm	ca. 64 mm




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Weitere technische Zeichnungen
www.durach.com/K-120

K-120

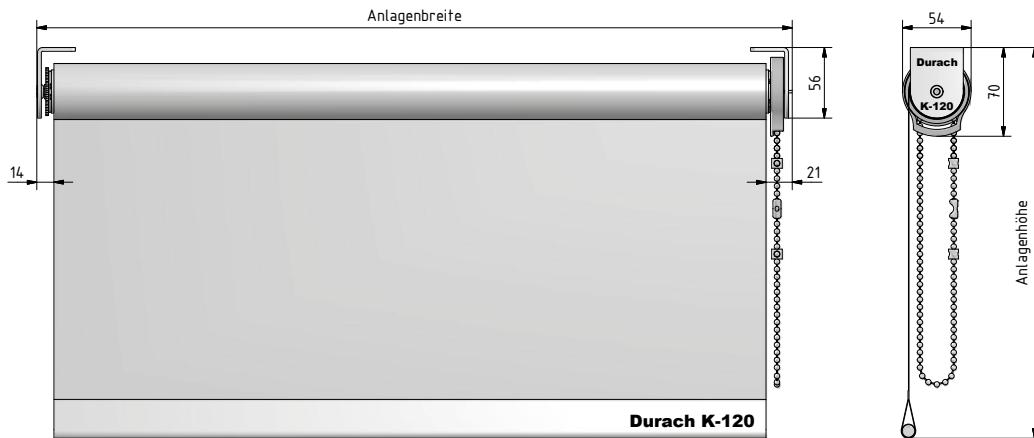

K-120-S

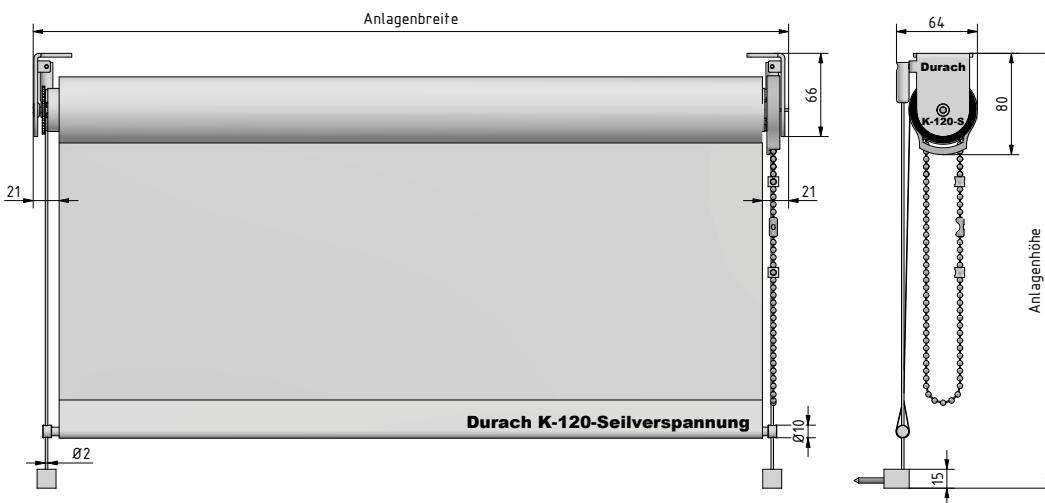


Hinweise

- Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

K-120-Soft

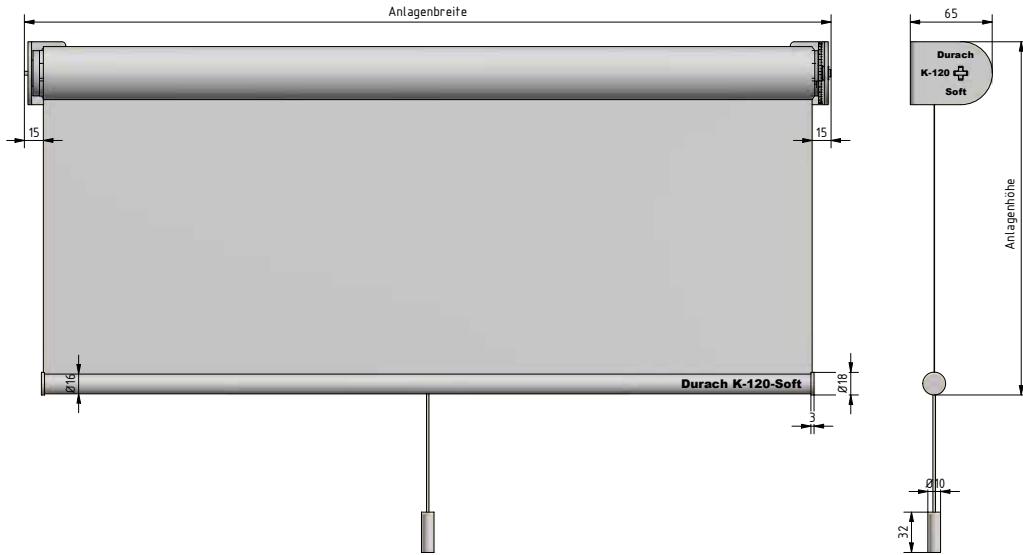

K-120-N



ZUBEHÖR



Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)



Universalträger aus Edelstahl
extra lang



Universalträger mit Seilführung

R - 1190 (geschliffen)
R - 1191 (weiß)

R - 1195 (geschliffen)
R - 1196 (weiß)

R - 1288



Montagewürfel für Seilführung
Wandmontage

R - 1181 (alu eloxiert)
R - 1181/110 (weiß)



Montagewürfel für Seilführung
Bodenmontage

R - 1180 (alu eloxiert)
R - 1180/110 (weiß)



Beschwerungsstab für
Seilführung

Edelstahl, Ø 10 mm
Standard für Seilführung

R - 1295/3



Nischenträger aus Aluminium
6,5 mm stark, alternativ lieferbar

R - 1130 (alu)
R - 1131 (weiß)



Glasfalfzträger aus Edelstahl
(alternativ lieferbar)

R - 1140 (geschliffen)
R - 1141 (weiß)



Montageplatte Seilverspannung
für Glasfalfzträger

Edelstahl

R - 1140/3 (geschliffen)
R - 1141/3 (weiß)

ZUBEHÖR



Kettenzuggetriebe für
34 mm Welle

R - 1100 (weiß)
R - 1100/1 (grau)
R - 1100/2 (schwarz)



Gegenlager für
34 mm Welle

R - 1505/2 (weiß)
R - 1505/3 (grau)
R - 1505/5 (schwarz)



Ersatzkette Edelstahl

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250



Ersatzkette Metall,
Schwarz-Anthrazit

(4,8 mm x 6 mm)

R - 1250/4



Kettenschloss Edelstahl
(15 x 6 mm)

R - 1270



Kettenschloss Metall,
Schwarz-Anthrazit

(15 x 6 mm)

R - 1270/4



Kettenhalter Standard
(transparent)

R - 1267



Kettenhalter Aluminium

R - 1260 (alu)
R - 1261 (weiß)



Kettenstopper
Kunststoff transparent (8 x 8 mm)

R - 1275



Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach