

se:works /sopha

Programmspezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den gültigen Preislisten. Die in dieser Karte abgebildeten Muster sind den Originalen nachempfunden. Etwaige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt, können kein Reklamationsgrund sein und schließen einen Umtausch aus.

You can see layouts for specific ranges in the relevant price lists. The sample colours pictured in this card are representations of the originals. There could be slight colour differences due to the printing technique, therefore claims cannot be made for product exchange based on a choice made from this card.

Pour toute exécution spéciale, veuillez consulter les listes de prix en vigueur. La reproduction photographique des échantillons de tissus de cette carte a été réalisée d'après des tissus originaux. Toute légère différence de teinte, éventuelle, peut provenir du procédé d'impression. Aucune réclamation et aucun échange ne pourront être formulés pour ces différences naturelles.

Specifieke uitvoeringen van programma's vindt u in de geldige prijslijsten. De voorbeelden van de houtsoorten van deze kaart kunnen slechts bij benadering het origineel weergeven. Eventuele kleurafwijkingen zijn onvermijdbaar door natuurgebonden toleranties en kunnen geen grond voor reclamaties zijn en sluiten derhalve omruiling uit.

Per le specifiche varianti consultare i listini prezzi attualmente in vigore. I campioni illustrati in questa cartella corrispondono agli originali. Eventuali differenze di colore sono dovute a motivi tecnici di stampa. Pertanto non si accettano reclami e si escludono possibilità di sostituzioni.

Podrá encontra las variantes específicas de cada producto en las tarifas de precio vigentes. Las muestras impresas en este prospecto son copia de los originales. Las ligeras variaciones que puedan existir son debidas a la impresión y no se consideran motivo de reclamación, ni cambio.

*Die Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Polsteraufbau ab. Informationen über den verwendeten Polsteraufbau sind in der Regel über die Prüfberichte des Herstellers erhältlich.

The flame resistance depends on the upholstery structure used. Information on the upholstery structure is usually available in the manufacturer's test reports.

La résistance au feu dépend du revêtement utilisé. Les informations sur le revêtement utilisé sont généralement disponibles dans les rapports d'essais du fabricant.

De vlamvertragende eigenschappen hangen af van de gebruikte stofferingsopbouw. Informatie over de gebruikte stofferingsopbouw vindt u gewoonlijk in de testrapporten van de fabrikant.

La resistenza al fuoco dipende dalle caratteristiche dell'imbottitura e rivestimento utilizzati. Le informazioni su tali caratteristiche si desumono dai rapporti di prova del produttore.

El nivel de inflamabilidad depende de la estructura del acolchado utilizado. La información sobre la estructura del acolchado utilizado suele estar disponible en los informes de certificación del fabricante.

Leder [0]




PL102




PL103



PL104



PL101



PL105



PL106




PL107




PL108



PL109



PL110



PL111



PL112



PL113



PL114



PL116

Leder ist ein Naturprodukt. Natürliche Merkmale wie Insektenstiche, kleine Verwachsungen und Farbschattierungen geben dem Material seine unverwechselbare Note. Sie beweisen die Echtheit und Einmaligkeit und können daher nicht Grund einer Reklamation sein.

Stärke: ca. 1,2 mm

Reibechtheit (EN ISO 11640): 500 Touren trocken ≥ 4 ; 250 Touren nass $\geq 3-4$;

80 Touren Schweiß pH $\geq 3-4$

Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): ≥ 5

Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2

Leather is a natural product. Natural features such as insect bites, small deformities and colour shading give the material its distinctive character. The leather's authentic character is thus not grounds for complaint.

Thickness: approx. 1.2 mm

Fastness to abrasion (EN ISO 11640): 500 cycles dry ≥ 4 ; 250 cycles wet $\geq 3-4$;

80 cycles sweat pH $\geq 3-4$

Light fastness (EN ISO 105-B02): ≥ 5

Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2

Le cuir est un produit naturel pouvant comporter des aspérités dues aux piqûres d'insectes et blessures de l'animal. Les nuances issues de ces aspérités confèrent au cuir une note inimitable et unique. Elles prouvent sa valeur originale et authentique, et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation.

Épaisseur : env. 1,2 mm

Résistance à la friction (EN ISO 11640) : 500 tours secs ≥ 4 ; 250 tours humides $\geq 3-4$;

80 tours sudation pH $\geq 3-4$

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : ≥ 5

Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2

Leder is een natuurprodukt. Natuurlijke kenmerken zoals beschadigingen door insectenbeten kunnen nimmer aanleiding zijn voor reclamatie.

Dikte: ca. 1,2 mm

Wrijvingsechtheid (EN ISO 11640): 500 toeren droog ≥ 4 ; 250 toeren nat $\geq 3-4$;

80 toeren zweet pH $\geq 3-4$

Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): ≥ 5

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2

La pelle è un prodotto naturale. Le irregolarità naturali della pelle, punture di insetti, piccole cicatrici e variazioni di colore confermano l'autenticità del materiale e la sua particolarità. Pertanto non sono motivo di reclamo.

Spessore: ca. 1,2 mm

Resistenza all'usura (EN ISO 11640): 500 cicli asciutto ≥ 4 ; 250 cicli bagnato $\geq 3-4$;

80 cicli sudore pH $\geq 3-4$

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): ≥ 5

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2

La piel es un producto natural. Pequeñas marcas naturales en la superficie o el color le dan su toque personal a cada pieza. Demuestran la autenticidad y naturalidad de la piel y no pueden ser por ello motivo de reclamaciones.

Espesor: aprox. 1,2 mm

Resistencia al frotamiento (EN ISO 11640): 500 ciclos en seco ≥ 4 ;

250 ciclos en mojado $\geq 3-4$; 80 ciclos con sudor pH $\geq 3-4$

Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): ≥ 5

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2

Steelcut Trio [Premium]



SE105



SE205



SE246




SE276




SE226



SE515



SE506



SE796




SE806




SE716



SE746



SE133



SE336

Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l'exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo.

Material: 90 % Wolle, 10 % Nylon; **Gewicht:** 770 g/lfm; **Breite:** 140 cm

Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4

Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): 6-7

Erfüllt folgende **Brandschutznormen:** AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung**, BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 mit Ausrüstung**, IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung**, UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Material: 90 % natural wool, 10 % nylon; **Weight:** 770 g/lin m; **Width:** 140 cm

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles

Pilling (EN ISO 12945-2): 4

Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Light fastness (EN ISO 105-B02): 6-7

Meets the following **Fire Resistance Standards:** AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 with treatment**, BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 with treatment**, IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 with treatment**, UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Composition : 90 % laine vierge, 10 % nylon; **Poids :** 770 g/ml; **Largeur :** 140 cm

Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000

Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4

Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6-7

Répond aux normes **anti-feu** : AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 avec traitement**, BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 avec traitement**, IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 avec traitement**, UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Materiaal: 90 % zuiver sheerwol, 10 % nylon; **Gewicht:** 770 g/str.m; **Breedte:** 140 cm

Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pluizen (EN ISO 12945-2): 4

Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): 6-7

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen:** AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 met behandeling**, BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 met behandeling**, IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 met behandeling**, UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Materiale: 90 % pura lana vergine, 10 % nylon; **Peso:** 770 g/m; **Larghezza:** 140 cm

Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling (EN ISO 12945-2): 4

Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6-7

Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo**, BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 se trattato ignifugo**, IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo**, UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*

Material: 90 % lana virgen, 10 % nylon; **Peso:** 770 g/m.l; **Ancho:** 140 cm

Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4

Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6-7

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3; AS/NZS 3837 class 2; BS 5852 Crib 5 con tratamiento**, BS 5852 ignition source 3; BS 5852 part 1; EN 1021-1/2; GB 50222 B1 con tratamiento**, IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; NFPA 260; SN 198 898 5.3 con tratamiento**, UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B1/Q1*


Serpentine [Premium]



EP0118



EP0158



EP0198



EP0238



EP0358



EP0428




EP0438



EP0498



EP0678



EP0798



EP0928



EP0988

Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l'exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo.

Material: 98 % Schurwolle, worsted, 2 % Nylon

Gewicht: 850 g/lfm; **Breite:** 140 cm

Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000

Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 3-4

Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 7

Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B verklebt; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B unverklebt; SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung**; BS 5852 crib 5 mit Ausrüstung**

Material: 98 % new wool, worsted, 2 % nylon

Weight: 850 g/lin m; **Width:** 140 cm

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 45,000 cycles

Pilling (EN ISO 12945-2): 3-4

Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Light fastness (EN ISO 105-B02): 7

Meets the following **Fire Resistance Standards***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B adhered; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B Unadhered; SN 198 898 5.3 with treatment**; BS 5852 crib 5 with treatment**

Composition : 98 % laine New Zealand, 2 % nylon

Poids : 850 g/ml ; **Largeur** : 140 cm

Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 45.000

Boulochage (EN ISO 12945-2) : 3-4

Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 7

Répond aux normes **anti-feu*** : NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B colle; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B non colle; SN 198 898 5.3 avec traitement**; BS 5852 crib 5 mit avec traitement**

Materiaal: 98 % New Zealand wol, 2 % nylon

Gewicht: 590 g/str.m; **Breedte:** 140 cm

Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000

Pluizen (EN ISO 12945-2): 3-4

Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 7

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B gelijmd; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B ongelijmd; SN 198 898 5.3 met behandeling**; BS 5852 crib 5 met behandeling**

Materiale: 98 % lana New Zealand; 2 % nylon

Peso: 850 g/m; **Larghezza:** 140 cm

Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000

Pilling (EN ISO 12945-2): 3-4

Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 7

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B incollato; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B non incollato; SN 198 898 5.3 trattato ignifugo**; BS 5852 crib 5 trattato ignifugo**

Material: 98 % lana New Zealand, 2 % nilón

Peso: 850 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm

Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000

Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 3-4

Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5


Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B sin pegar; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B adherido; SN 198 898 5.3 con tratamiento**; BS 5852 crib 5 con tratamiento**


Vanir (Premium)



VA0113



VA0133



VA0193



VA0243



VA0293



VA0393



VA0363




VA0413



VA0443



VA0693




VA0883




VA0913




VA0943




VA0983




VA0733



VA0773



VA0373



VA0473

Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l'exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo.

Material: 92 % Schurwolle, 8 % Nylon

Gewicht: 780 g/lfm; **Breite:** 140 cm

Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 3-4

Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6-7

Erfüllt folgende **Brandschutznormen:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unverklebt; ASTM E84 class B verklebt; BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung**; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. I; MO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONORM B1 / Q1..

Material: 92% new wool, 8% nylon

Weight: 780 g/lin m; **Width:** 140 cm

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles

Pilling (EN ISO 12945-2): 3-4

Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Light fastness (EN ISO 105-B02): 6-7

Meets the following **Fire Resistance Standards*:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unadhered; ASTM E84 class B adhered; BS 5852 Crib 5 with treatment**; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 with treatment**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONO RM B1 / Q1

Composition : 92 % laine vierge, 8 % nylon

Poids : 780 g/ml ; **Largeur :** 140 cm

Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000

Boulochage (EN ISO 12945-2) : 3-4

Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6-7

Répond aux normes **anti-feu*** : AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non colle; ASTM E84 class B colle; BS 5852 Crib 5 avec traitement**; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 avec traitement**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONORM B1 / Q1

Materiaal: 92 % scheerwol, 8 % nylon

Gewicht: 780 g/str.m; **Breedte:** 140 cm

Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pluizen (EN ISO 12945-2): 3-4

Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6-7

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A ongelijmd; ASTM E84 class B gelijmd; BS 5852 Crib 5 met behandeling**; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010: Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 met behandeling**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONORM B1 / Q1

Materiale: 92 % lana vergine, 8 % nylon

Peso: 780 g/m; **Larghezza:** 140 cm

Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling (EN ISO 12945-2): 3-4

Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6-7

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non incollato; ASTM E84 class B incollato; BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo**; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONORM B1 / Q1

Material: 92 % lana virgen, 8 % nilón; **Peso:** 780 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm

Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 3-4

Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6-7

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:

AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A sin pegar; ASTM E84 class B adherido; BS 5852 Crib 5 con tratamiento**; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 con tratamiento**; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONO RM B1 / Q1


Tempt (2)



TE61169



TE65076



TE64118



TE60152



TE66129



TE66130



TE60900



TE60153

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 504 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 100 % polyester
Weight: 504 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 90,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Composition : 100 % polyester
Poids : 504 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 90.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-8
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 504 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 504 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 100 % poliester
Peso: 504 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Milano (2)



MI9101



MI9108



MI9809



MI9210



MI9451



MI9427



MI9494



MI9407



MI9698



MI9656



MI9607



MI9725



MI9390



MI9330



MI9734

Material: 100 % Polyester (Trevira CS); **Gewicht:** 525 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 80.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: UNI 9174 - 8456 Class C1; UNI 9175 Class 1 IM;
4102 Class B1; NF 92501-7 Class M1; NF D 60013 Class AM18; EN 1021-1 & 2; BS Crib 5;
BS 7176 Class Medium Hazard; EN 13773 Class 1; OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1;
California TB117; USA NFPA 701; USA NFPA 260; IMO Part 8 Upholstery

Material: 100 % polyester (Trevira CS); **Weight:** 525 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 80,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards***: UNI 9174 - 8456 Class C1; UNI 9175 Class 1 IM;
4102 Class B1; NF 92501-7 Class M1; NF D 60013 Class AM18; EN 1021-1 & 2; BS Crib 5;
BS 7176 Class Medium Hazard; EN 13773 Class 1; OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1;
California TB117; USA NFPA 701; USA NFPA 260; IMO Part 8 Upholstery

Composition : 100 % polyester (Trevira CS) ; **Poids :** 525 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 80.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu*** : UNI 9174 - 8456 Class C1; UNI 9175 Class 1 IM;
4102 Class B1; NF 92501-7 Class M1; NF D 60013 Class AM18; EN 1021-1 & 2; BS Crib 5;
BS 7176 Class Medium Hazard; EN 13773 Class 1; OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1;
California TB117; USA NFPA 701; USA NFPA 260; IMO Part 8 Upholstery

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS); **Gewicht:** 525 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 80.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: UNI 9174 - 8456 Class C1;
UNI 9175 Class 1 IM; 4102 Class B1; NF 92501-7 Class M1; NF D 60013 Class AM18; EN 1021-1 & 2;
BS Crib 5; BS 7176 Class Medium Hazard; EN 13773 Class 1; OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1;
California TB117; USA NFPA 701; USA NFPA 260; IMO Part 8 Upholstery

Materiale: 100 % poliestere (Trevira CS); **Peso:** 525 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 80.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme antincendio***: UNI 9174 - 8456 Class C1; UNI 9175 Class 1 IM;
4102 Class B1; NF 92501-7 Class M1; NF D 60013 Class AM18; EN 1021-1 & 2; BS Crib 5;
BS 7176 Class Medium Hazard; EN 13773 Class 1; OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1;
California TB117; USA NFPA 701; USA NFPA 260; IMO Part 8 Upholstery

Material: 100 % poliester (Trevira CS); **Peso:** 525 g/m.L.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 80.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: UNI 9174 - 8456 Class C1;
UNI 9175 Class 1 IM; 4102 Class B1; NF 92501-7 Class M1; NF D 60013 Class AM18; EN 1021-1 & 2;
BS Crib 5; BS 7176 Class Medium Hazard; EN 13773 Class 1; OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1;
California TB117; USA NFPA 701; USA NFPA 260; IMO Part 8 Upholstery

Remix [2]



21M (0123)



21Q (0143)



21U (0163)



21W (0393)



21Z (0223)



23A (0242)



23B (0233)



23C (0346)



23D (0516)



23E (0452)



23F (0252)




23H (0672)



22V (0612)



22A (0632)




22D (0662)



22W (0682)



21L (0823)



21P (0733)



21T (0753)



21H (0933)

Material: 90 % Wolle, 10 % Nylon

Gewicht: 415 g/lfm

Breite: 138 cm

Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4

Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7

Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2 BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Material: 90 % natural wool, 10 % nylon

Weight: 415 g/lin m

Width: 138 cm

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles

Pilling (EN ISO 12945-2): 4

Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4

Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7

Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Composition : 90 % laine vierge, 10 % nylon

Poids : 415 g/ml

Largeur : 138 cm

Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000

Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4

Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7

Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Materiaal: 90 % zuiver shearwol, 10 % nylon

Gewicht: 415 g/str.m

Breedte: 138 cm

Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pluizen (EN ISO 12945-2): 4

Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4

Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Materiale: 90 % pura lana vergine, 10 % nylon

Peso: 415 g/m

Larghezza: 138 cm

Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling (EN ISO 12945-2): 4

Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Material: 90 % lana virgen, 10 % nylon

Peso: 415 g/m.l.

Ancho: 138 cm

Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4

Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4

Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83


Nobel [2]




NO61298



NO61299



NO60348



NO60352



NO62136



NO63141



NO64272



NO66268




NO61295



NO68303



NO68304



NO60355

Material: 100 % New Zealand Wolle
Gewicht: 820 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % New Zealand Wool
Weight: 820 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 75,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % laine New Zealand
Poids : 820 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 75.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % New Zealand wol
Gewicht: 820 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % lana New Zealand
Peso: 820 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100


Material: 100 % lana New Zealand
Peso: 820 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

Lederimitat [4]

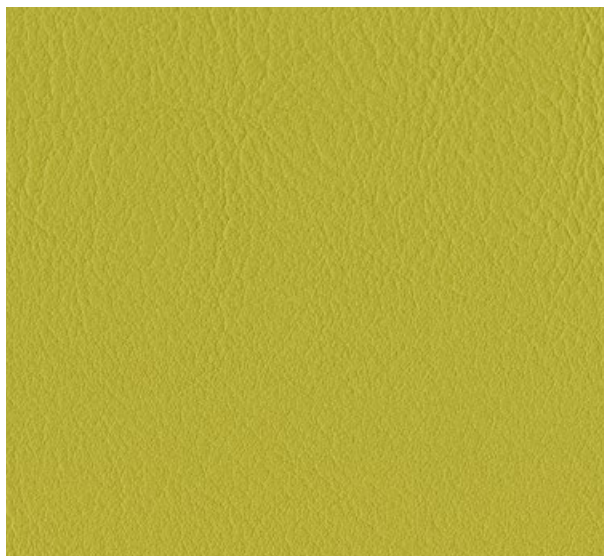


4KP

(F6800027)

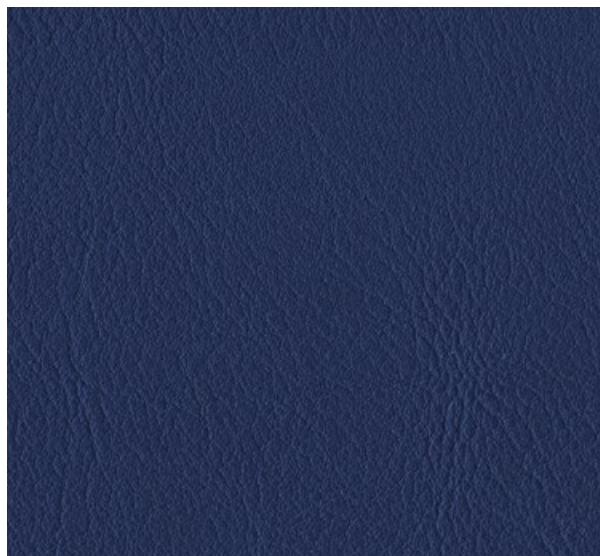


4KO

(F6800025)

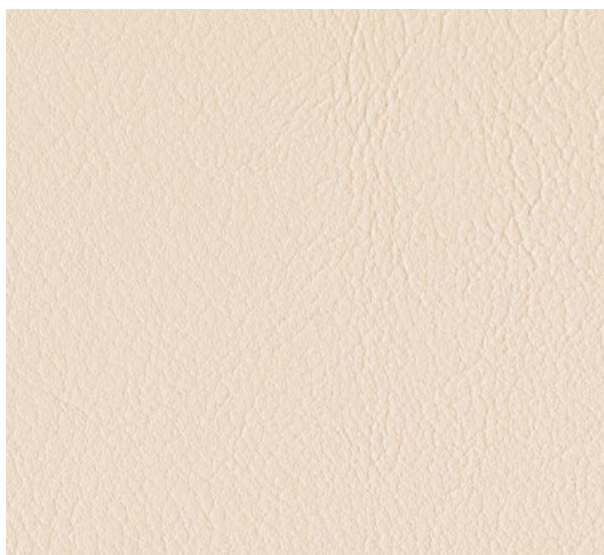


4KN

(F6800022)

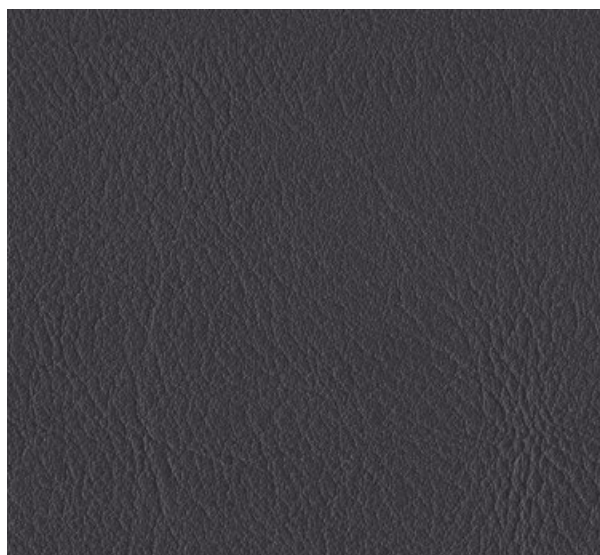

4KM

(F6800031)

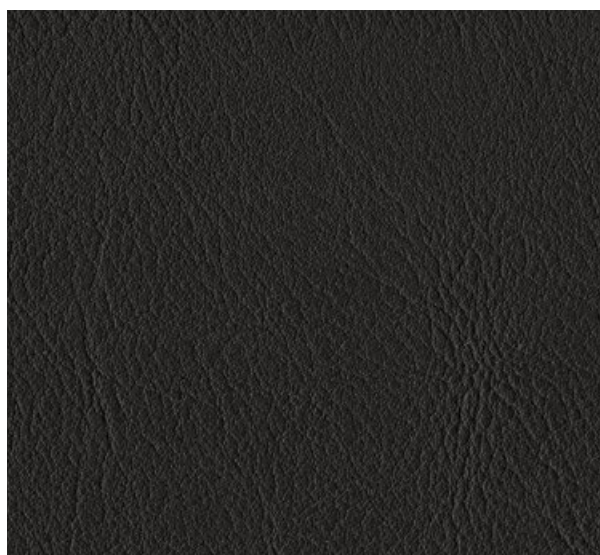

4KL

(F6800032)

Material:

84 % Deckschicht (80 % natürliche und nachwachsende, 20 % erdölbasierte Rohstoffe)

16 % Trägermaterial: Bio-Baumwolle

Gewicht: 1.015 g/lfm

Breite: 137 cm

Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5

Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2

Material:

84 % top layer (80 % natural and renewable, 20 % petroleum-based raw materials)

16 % substrate: organic cotton

Weight: 1,015 g/lin m

Width: 137 cm

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 150,000 cycles

Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Light fastness (EN ISO 105-B02): 5

Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2

Composition :

84 % couche de recouvrement (80 % de matières premières naturelles et renouvelables,

20 % de matières premières à base d'huile), 16 % de matériaux porteurs : coton biologique

Poids : 1.015 g/ml

Largeur : 137 cm

Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 150.000

Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5

Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2

Materiaal:

84 % bedekking (80 % natuurlijk en bijkleurend, 20 % aardolie gebaseerde grondstof)

16 % dragermateriaal: bio-katoen

Gewicht: 1.015 g/str.m

Breedte: 137 cm

Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2

Materiale:

84 % superficie (80 % naturale e rinnovabile, 20 % materie prime derivate da petrolio)

16 % supporto in cotone bio

Peso: 1.015 g/m

Larghezza: 137 cm

Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2

Material:

84 % capa exterior (80 % natural y reciclable, 20 % materias primas deribadas del petroleo)

16 % capa interior; algodón orgánico

Peso: 1.015 g/m.l.

Ancho: 137 cm

Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5/4-5

Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2

Umber (4)




UM2538_60335  



UM2539_60336 



UM2539_60337 



UM2537_60999 



UM2537_61276  



UM2538_61277 



UM2537_61273  



UM2538_61274 



UM2539_61275 



UM2539_61278  



UM2537_61265  



UM2538_62135  



UM2538_62139  



UM2538_62137 




UM2538_63128  



UM2539_62138  



UM2539_61279 



UM2538_64256 



UM2539_64257  



UM2539_63129  



UM2538_64258 ✓



UM2539_64259 ✓



UM2539_64260 ✓



UM2539_64261 ✓



UM2539_67129 ✓



UM2539_67130 ✓



UM2538_66251 ✓



UM2539_66252 ✓



UM2539_66244 ✓



UM2539_66253 ✓



UM2537_68281 ✓



UM2538_68282 ✓



UM2539_68267 ✓



UM2538_68278 ✓



UM2539_68279 ✓



UM2539_68280 ✓

✓ Standardfarben | Standard colours | Couleurs standard | Standaardkleuren | Colori standard | Colores estándar

✓ Trendfarben | Trend colours | Couleurs tendance | Trendkleuren | Colori di tendenza | Colores de tendencia

✓ **Erweiterte Standardfarben** (+ 2 Wochen Lieferzeit + Aufpreis)
Extended standard colours (+ 2 weeks delivery time + surcharge)
Couleurs standard étendues (+ 2 semaines de délai de livraison + supplément)
Uitgebreide standaardkleuren (+ 2 weken levertijd + toeslag)
Colori standard estesi (+ 2 settimane di tempo di consegna + supplemento)
Colores estándar ampliados (+ 2 semanas de plazo de entrega + recargo)

Umber (4)

Material: 85 % New Zealand Wolle, 15 % Polyamid
Gewicht: 535 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1;
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Material: 85 % New Zealand Wool, 15 % polyamide
Weight: 535 g/lfm
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-6
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME


Composition : 85 % laine New Zealand, 15 % polyamide
Poids : 535 g/lfm
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-6
Répond aux normes **anti-feu** : EN 1021, part 1 & 2 ; BS 5852 Part 1 0,1 ;
BS 5852 Crib 5 ; CA TB 117-2013 ; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Materiaal: 85 % New Zealand wol, 15 % polyamide
Gewicht: 535 g/lfm
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Materiale: 85 % lana New Zealand, 15 % poliammide
Peso: 535 g/lfm
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione**: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1;
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Material: 85 % lana New Zealand, 15 % poliamida
Peso: 535 g/lfm
Ancho: 140 cm
Número de fricciones (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-6
El material cumple con las **normas de protección contra incendios**: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME


Cyber [4]



CY1101



CY1102



CY2401




CY1803




CY1701



CY2301




CY1302




CY1802




CY2001



CY1201



CY2701



CY2201

Material: 100 % post-consumer recycled Polyester
Gewicht: 570 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 7-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % post-consumer recycled polyester
Weight: 570 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 120,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 7-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester recyclé post-consommation
Poids : 570 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 120.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 7-8
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 570 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 7-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere riciclato post-consumo
Peso: 570 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 7-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester reciclado post-consumo
Peso: 570 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 7-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Cura [4]




CU60112




CU60110



CU60019




CU60111




CU61168




CU61169




CU68186




CU68182




CU64196




CU64195




CU68187




CU66169



CU62083




CU62082



CU68181



CU66166



CU62084

Material: 98 % recyceltes Polyester, 2 % Polyester
Gewicht: 420 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 98 % recycled polyester, 2 % polyester
Weight: 420 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Composition : 98 % polyester recyclé, 2 % polyester
Poids : 420 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-8
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiaal: 98 % gerecycled polyester, 2 % polyester
Gewicht: 420 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiale: 98 % poliestere riciclato, 2 % poliestere
Peso: 420 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 98 % poliester reciclado, 2 % poliester
Peso: 420 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Fame (4)



4FA_F60005



4FA_F60078




4FA_F60003




4FA_F60999




4FA_F64169



4FA_F64089



4FA_F63076



4FA_F64167



4FA_F67068



4FA_F67004




4FA_F61133



4FA_F60051



4FA_F66130



4FA_F60017



4FA_F66005

Material: 95 % Wolle, 5 % Polyamid
Gewicht: 630 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Material: 95 % natural wool, 5 % polyamide
Weight: 630 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 200,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Composition : 95 % laine vierge, 5 % polyamide
Poids : 630 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Materiaal: 95 % zuiver scheerwol, 5 % polyamide
Gewicht: 630 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Materiale: 95 % pura lana vergine, 5 % poliammide
Peso: 630 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Material: 95 % lana virgen, 5 % poliamida
Peso: 630 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Step / Step Melange [4]



4ST_2440_60004



4ST_2441_60004



4ST_2442_60021




4ST_2440_60999




4ST_2440_66152



4ST_2442_66152



4ST_2441_68118



4ST_2440_68158



4ST_2440_60090




4ST_2442_60090



4ST_2440_60092



4ST_2442_60092



4ST_2440_62057

Material: 100 % Polyester (Trevira CS)
Gewicht: 470 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Material: 100 % polyester (Trevira CS)
Weight: 470 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1


Composition : 100 % polyester (Trevira CS)
Poids : 470 g/ml ; **Largeur** : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5/7
Répond aux normes **anti-feu*** : 4102 : B1; NFP 92-503/504/505 M1; EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS)
Gewicht: 470 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5/7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1


Materiale: 100 % poliestere (Trevira CS)
Peso: 470 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5/7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Material: 100 % poliester (Trevira CS)
Peso: 470 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5/7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: 4102: B1;
NFP 92-503/504/505 M1; EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5;
UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Nova [9]



91P (21)




91F (15)



91I (13)



91L (10)




91S (50)



91Q (22)



91E (610)




91J (71)




91U (64)



91W (65)



91A (81)



91D (82)

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 560 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2

Material: 100 % polyester
Weight: 560 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2

Composition : 100 % polyester
Poids : 560 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 560 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 560 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2

Material: 100 % poliester
Peso: 560 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2

Phoenix [9]




9P1

(YP026)



9P3

(YP046)

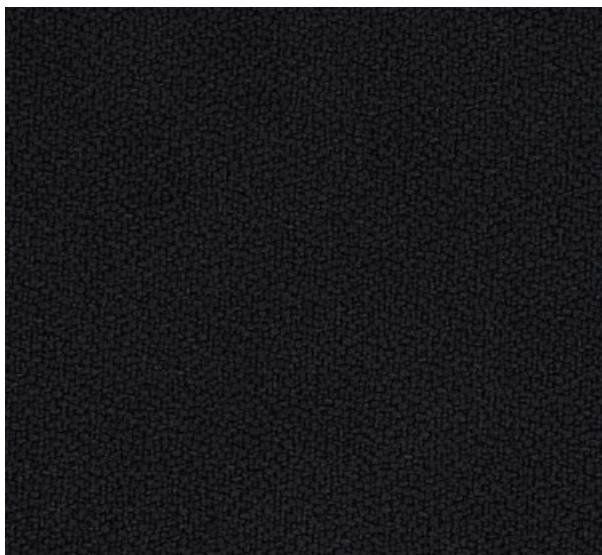

9P2

(YP009)

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 399 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Material: 100 % polyester
Weight: 399 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): $\geq 100,000$ cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Composition : 100 % polyester
Poids : 399 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 399 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 399 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Material: 100 % poliester
Peso: 399 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Era [9]




CSE46




CSE43



CSE44



CSE14



CSE40



CSE39



CSE45



CSE13



CSE03




CSE34




CSE02




CSE21



CSE25



CSE29



CSE26



CSE28



CSE33



CSE36



CSE01



CSE31




CSE41



CSE19



CSE23



CSE11



CSE38



CSE20



CSE42

Material: 100 % Polyester; **Gewicht:** 448 g/lfm, **Breite:** 140 cm,
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5,
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4, **Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5,
 Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Material: 100 % polyester, **Weight:** 448 g/lin m, **Width:** 140 cm,
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 cycles, **Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5,
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4, **Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5,
 Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176
 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0


Composition : 100 % polyester, **Poids :** 448 g/ml, **Largeur :** 140 cm,
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000 , **Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5,
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4, **Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5,
 Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Materiaal: 100 % polyester, **Gewicht:** 448 g/str.m, **Breedte:** 140 cm,
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5,
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4, **Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5,
 Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
 BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0


Materiale: 100 % poliestere, **Peso:** 448 g/m, **Larghezza:** 140 cm,
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5,
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4, **Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5,
 Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Material: 100 % poliester, **Peso:** 448 g/m.l., **Ancho:** 140 cm,
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5,
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4, **Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5,
 El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0


One [9]

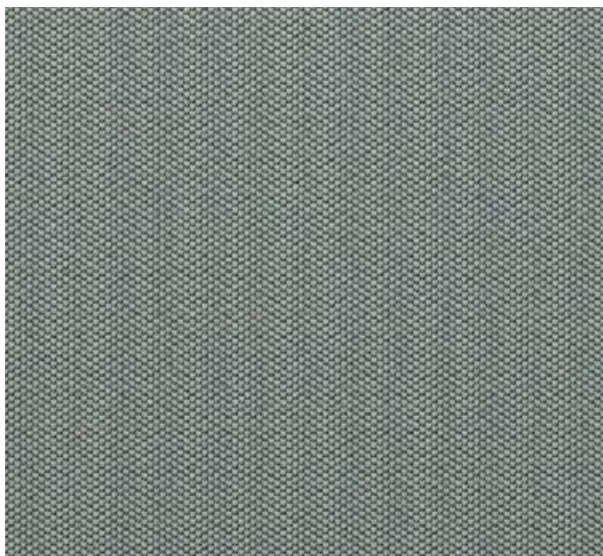


ON8532

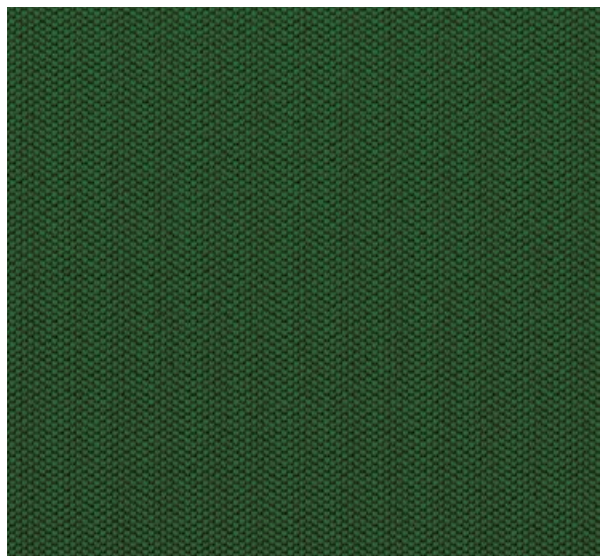


ON7029

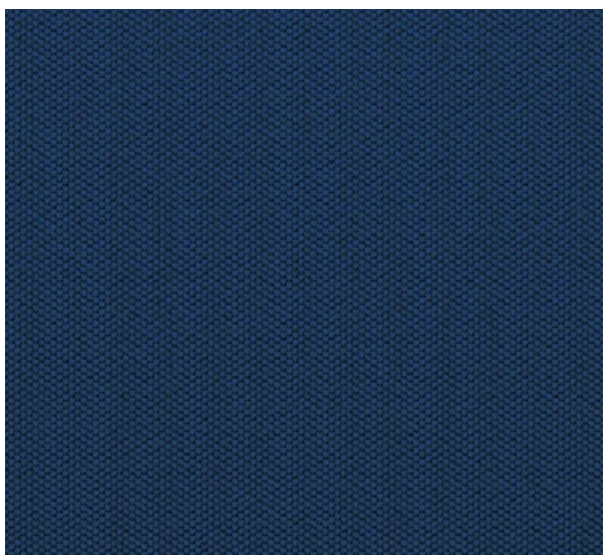

ON6017

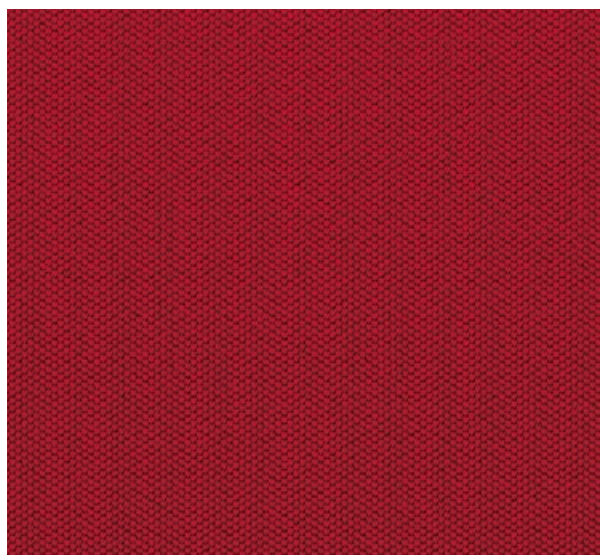

ON4528

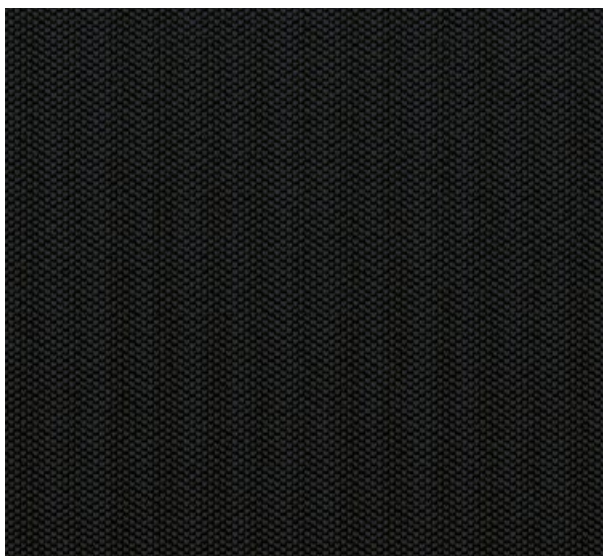

ON8033

Material: 100 % recyceltes Polyester
Gewicht: 525 g/lfm; **Breite:** 150 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % recycled polyester
Weight: 525 g/lin m; **Width:** 150 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester recyclé
Poids : 525 g/ml; **Largeur :** 150 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % gerecycled polyester
Gewicht: 525 g/str.m; **Breedte:** 150 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
CRIB 5; BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere riciclato
Peso: 525 g/m; **Larghezza:** 150 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester reciclado
Peso: 525 g/m.l.; **Ancho:** 150 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2;
CRIB 5; BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100