



sedus

BEZUGSMATERIALIEN
COVERING MATERIAL
REVÊTEMENTS
BEKLEDINGSSTOFFEN
RIVESTIMENTI
TAPIZADOS

Programmspezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den gültigen Preislisten. Die in dieser Karte abgebildeten Muster sind den Originalen nachempfunden. Etwaige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt, können kein Reklamationsgrund sein und schließen einen Umtausch aus.

You can see layouts for specific ranges in the relevant price lists. The sample colours pictured in this card are representations of the originals. There could be slight colour differences due to the printing technique, therefore claims cannot be made for product exchange based on a choice made from this card.

Pour toute exécution spéciale, veuillez consulter les listes de prix en vigueur. La reproduction photographique des échantillons de tissus de cette carte a été réalisée d'après des tissus originaux. Toute légère différence de teinte, éventuelle, peut provenir du procédé d'impression. Aucune réclamation et aucun échange ne pourront être formulés pour ces différences naturelles.

Specifieke uitvoeringen van programma's vindt u in de geldige prijslijsten. De voorbeelden van de houtsoorten van deze kaart kunnen slechts bij benadering het origineel weergeven. Eventuele kleurafwijkingen zijn onvermijdbaar door natuurgebonden toleranties en kunnen geen grond voor reclamaties zijn en sluiten derhalve omruiling uit.

Per le specifiche varianti consultare i listini prezzi attualmente in vigore. I campioni illustrati in questa cartella corrispondono agli originali. Eventuali differenze di colore sono dovute a motivi tecnici di stampa. Pertanto non si accettano reclami e si escludono possibilità di sostituzioni.

Podrá encontra las variantes específicas de cada producto en las tarifas de precio vigentes. Las muestras impresas en este prospecto son copia de los originales. Las ligeras variaciones que puedan existir son debidas a la impresión y no se consideran motivo de reclamación, ni cambio.

* Die Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Polsteraufbau ab. Informationen über den verwendeten Polsteraufbau sind in der Regel über die Prüfberichte des Herstellers erhältlich.

The flame resistance depends on the upholstery structure used. Information on the upholstery structure is usually available in the manufacturer's test reports.

La résistance au feu dépend du revêtement utilisé. Les informations sur le revêtement utilisé sont généralement disponibles dans les rapports d'essais du fabricant.

De vlamvertragende eigenschappen hangen af van de gebruikte stofferingsopbouw. Informatie over de gebruikte stofferingsopbouw vindt u gewoonlijk in de testrapporten van de fabrikant.

La resistenza al fuoco dipende dalle caratteristiche dell'imbottitura e rivestimento utilizzati. Le informazioni su tali caratteristiche sono solitamente disponibili nei rapporti di prova del produttore.

El nivel de inflamabilidad depende de la estructura del acolchado utilizado. La información sobre la estructura del acolchado utilizado suele estar disponible en los informes de certificación del fabricante.


 **Trendfarben** EDITION 1/2025 | **Trend colours** EDITION 1/2025 | **Couleurs tendance** EDITION 1/2025 | **Trendkleuren** EDITION 1/2025 | **Colori di tendenza** EDITION 1/2025 | **Colores de tendencia** EDITION 1/2025

 **Erweiterte Standardfarben** (+ 2 Wochen Lieferzeit + Aufpreis)
Extended standard colours (+ 2 weeks delivery time + surcharge)
Couleurs standard étendues (+ 2 semaines de délai de livraison + supplément)
Uitgebreide standaardkleuren (+ 2 weken levertijd + toeslag)
Colori standard estesi (+ 2 settimane di tempo di consegna + supplemento)
Colores estándar ampliados (+ 2 semanas de plazo de entrega + recargo)


Index

Leder (0)	Leather (0)	Cuir (0)	Leder (0)	Pelle (0)	Piel (0) open up modern classic	4-5 6-7
Lederimitat (4)	Vinyl (4)	Simil cuir (4)	Lederimitatie (4)	Similpelle (4)	Imitación piel (4)	8-9
Stoffe	Fabrics	Tissus	Stoffen	Tessuti	Tejidos	10-61
					Steelcut Trio (Premium)	10-11
					Serpentine (Premium)	12-13
					Vanir (Premium)	14-15
					Tempt (2)	16-17
					Milano (2)	18-19
					Remix (2)	20-21
					Nobel (2)	22-23
					se:motion SILVERTEX® (2)	24-25
					Umber (4)	26-29
					Cyber (4)	30-31
					Cura (4)	32-33
					Pure (4)	34-35
					Fame (4)	36-37
					Step (4)	38-42
					Step Melange (4)	43-47
					Atlantic (9)	48-49
					Nova (9)	50-51
					Phoenix (9)	52-53
					Era (9)	54-55
					One (9)	56-57
					EcoKnit (9)	58-59
Stellwände	Screens	Cloisons	Scheidingswanden	Pareti divisorie	Mamparas	60-65
					Step (Melange) Screen (4)	60-61
					Atlantic Screen (9)	62-63
					Era Screen (9)	64-65
Membran	Membrane	Résille	Membraan	Membrana	Membrana	66-91
					quarterback 2	66-67
					se:do pro 2	68-69
					black dot net	70-71
					black dot air	72-73
					open mind / open up	74-75
					se:motion net	76-77
					se:flex	78-79
					se:joy	80-81
					se:fit	82-83
					se:flair	84-85
					se:flair Bouclé	86-87
					se:kit	88-89
					se:air	90-91


Leder [0]



PL102




PL103



PL104




PL101



PL105



PL106




PL107




PL108




PL109



PL110



PL111



PL112



PL113



PL114



PL116

Leder ist ein Naturprodukt. Natürliche Merkmale wie Insektenstiche, kleine Verwachsungen und Farbschattierungen geben dem Material seine unverwechselbare Note. Sie beweisen die Echtheit und Einmaligkeit und können daher nicht Grund einer Reklamation sein.

Stärke: ca. 1,2 mm

Reibechtheit (EN ISO 11640): 500 Touren trocken ≥ 4 ; 250 Touren nass $\geq 3-4$;

80 Touren Schweiß pH $\geq 3-4$

Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): ≥ 5

Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2; UNI 9175 class 1.IM

Leather is a natural product. Natural features such as insect bites, small deformities and colour shading give the material its distinctive character. The leather's authentic character is thus not grounds for complaint.

Thickness: approx. 1.2 mm

Fastness to abrasion (EN ISO 11640): 500 cycles dry ≥ 4 ; 250 cycles wet $\geq 3-4$;

80 cycles sweat pH $\geq 3-4$

Light fastness (EN ISO 105-B02): ≥ 5

Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2; UNI 9175 class 1.IM

Le cuir est un produit naturel pouvant comporter des aspérités dues aux piqûres d'insectes et blessures de l'animal. Les nuances issues de ces aspérités confèrent au cuir une note inimitable et unique. Elles prouvent sa valeur originale et authentique, et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation.

Épaisseur : env. 1,2 mm

Résistance à la friction (EN ISO 11640) : 500 tours secs ≥ 4 ; 250 tours humides $\geq 3-4$;

80 tours sudation pH $\geq 3-4$

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : ≥ 5

Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2 ; UNI 9175 class 1.IM

Leder is een natuurprodukt. Natuurlijke kenmerken zoals beschadigingen door insectenbeten kunnen nimmer aanleiding zijn voor reclamatie.

Dikte: ca. 1,2 mm

Wrijvingsechtheid (EN ISO 11640): 500 toeren droog ≥ 4 ; 250 toeren nat $\geq 3-4$;

80 toeren zweet pH $\geq 3-4$

Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): ≥ 5

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2; UNI 9175 class 1.IM

La pelle è un prodotto naturale. Le irregolarità naturali della pelle, punture di insetti, piccole cicatrici e variazioni di colore confermano l'autenticità del materiale e la sua particolarità. Pertanto non sono motivo di reclamo.

Spessore: ca. 1,2 mm

Resistenza all'usura (EN ISO 11640): 500 cicli asciutto ≥ 4 ; 250 cicli bagnato $\geq 3-4$;

80 cicli sudore pH $\geq 3-4$

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): ≥ 5

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2; UNI 9175 class 1.IM

La piel es un producto natural. Pequeñas marcas naturales en la superficie o el color le dan su toque personal a cada pieza. Demuestran la autenticidad y naturalidad de la piel y no pueden ser por ello motivo de reclamaciones.

Espesor: aprox. 1,2 mm


Resistencia al frotamiento (EN ISO 11640): 500 ciclos en seco ≥ 4 ;

250 ciclos en mojado $\geq 3-4$; 80 ciclos con sudor pH $\geq 3-4$


Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): ≥ 5

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2; UNI 9175 class 1.IM


open up modern classic

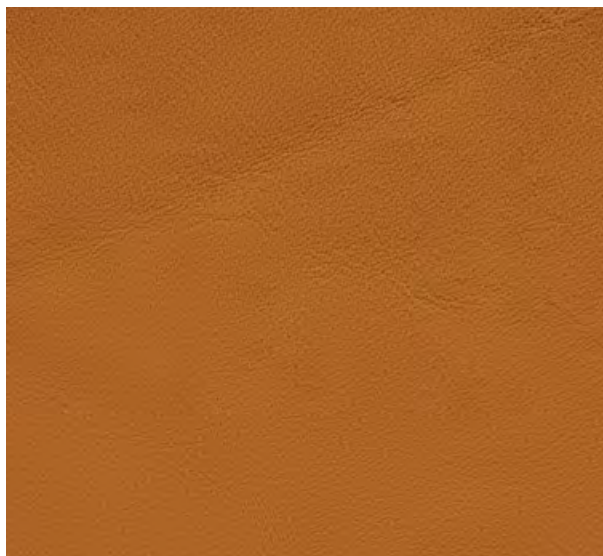


06C

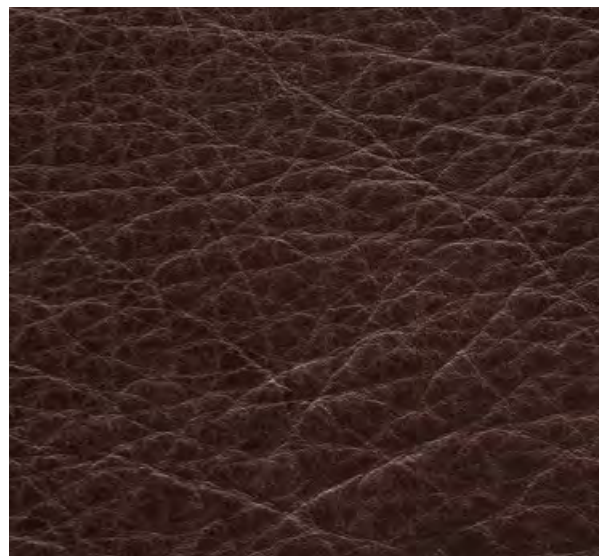

06B

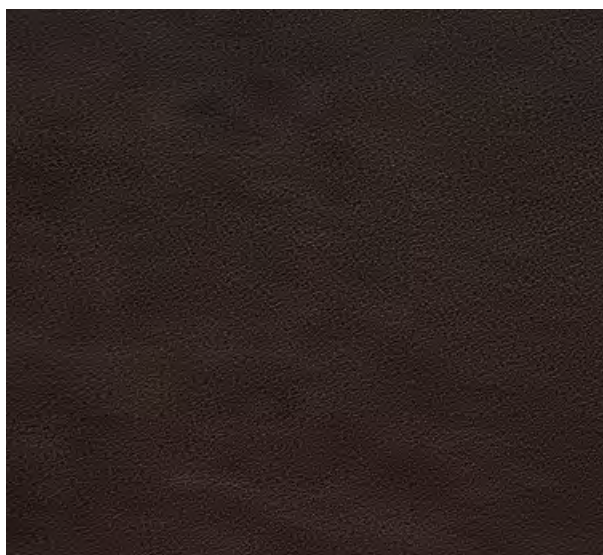

06D

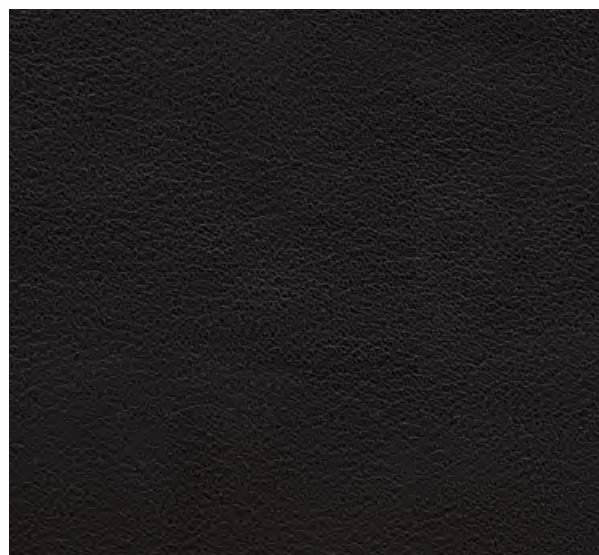

06S

Zusammensetzung: Hochwertiges, ungeprägtes Anilineder
Stärke: ca. 0,9–1,1 mm
Reibechtheit nass/trocken (DIN 54021): $\geq 3/\geq 3$
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): ≥ 3
 Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2

Composition: high quality, unembossed aniline leather
Thickness: 0.9–1.1 mm
Fastness to abrasion wet/dry (DIN 54021): $\geq 3/\geq 3$
Light fastness (EN ISO 105-B02): ≥ 3
 Meets the following **Fire Resistance Standards***:
 EN 1021, part 1 & 2

Composition : qualité supérieure, cuir aniline avec relief
Épaisseur : 0,9–1,1 mm
Résistance à la friction à sec/humide (DIN 54021) : $\geq 3/\geq 3$
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : ≥ 3
 Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2

Samenstelling: hoogwaardig anilineleder, **Dikte:** 0,9–1,1 mm
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN 54021): $\geq 3/\geq 3$
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): ≥ 3
 Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
 EN 1021, part 1 & 2

Composizione: pelle pregiata all'anilina, **Spessore:** 0,9–1,1 mm
Resistenza allo sfregamento
 bagnato/asciutto (DIN 54021): $\geq 3/\geq 3$
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): ≥ 3
 Rispetta le seguenti **norme antincendio***:
 EN 1021, part 1 & 2

Composición: piel de anilina de alta calidad sin repujar
Espesor: 0,9–1,1 mm
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN 54021): $\geq 3/\geq 3$
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): ≥ 3
 El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
 EN 1021, part 1 & 2

Dieses vollnarbige, ungeprägte reine Anilinleder zeichnet sich durch hervorragende Weichheits- und Griffeigenschaften besonders aus. Sämtliche Naturmerkmale wie Vernarbungen etc. bleiben erhalten und verleihen diesem naturbelassenen Leder seine unverfälschte und offenporige Optik. Sämtliche Farb- und Strukturunterschiede sind ebenfalls ein Zeichen dieser hochwertigen Lederqualität. Für die Alltagsreinigung genügt es, das Leder gelegentlich mit einem Staubwedel oder einem trockenen Staubtuch zu entstauben. Flecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frotteetuch gesäubert werden. Im Anschluss sofort den angefeuchteten Bereich mit Kaltluft aus einem Fön trocknen, damit keine Wasserränder entstehen. Leichte Verschmutzungen mit weichem Wolllappen abreiben. Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilingefärbtes Leder verwenden. Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z. B. Lederzentrum.de) zu kontaktieren. Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

This full grain, unembossed pure aniline leather is particularly notable for its outstanding softness and tactile properties. All natural characteristics such as scarring etc. are preserved and give this natural leather its authentic and open-pored look. All colour and structural differences are also a sign of this superior leather quality. For everyday cleaning it is sufficient to occasionally dust off the leather with a feather duster or a dry dust cloth. Stains can be additionally cleaned with a slightly damp terry towel. Then immediately dry the moistened area with cold air from a hair dryer to prevent water stains. Rub off light soiling with a soft woollen cloth. Heavier soiling should only be treated with cleaners designed for aniline dyed leather. For difficult stains it is always better to contact a specialist first (e.g. Lederzentrum.de). Do not expose aniline leather to direct sunshine.

Ce pur cuir aniline pleine fleur non gaufré se distingue par une excellente souplesse et offre un toucher particulièrement agréable. Toutes les caractéristiques naturelles telles que les cicatrices, etc. restent conservées et confèrent à ce cuir naturel un look authentique avec ses pores ouvertes. Toutes les différences de couleur et de structure sont également un signe de la haute qualité de ce cuir. Pour le nettoyage quotidien, il suffit de dépolir de temps à autres le cuir avec un plumeau ou un chiffon à poussière sec. Les taches s'enlèvent à l'aide d'une serviette éponge légèrement humidifiée. Sécher ensuite immédiatement la zone humidifiée avec un sèche-cheveux réglé sur « froid » afin d'éviter l'apparition d'auréoles. Frotter les salissures légères avec un chiffon de laine doux. Pour les salissures plus importantes, utiliser exclusivement un produit d'entretien pour cuir teinté à l'aniline. En cas de taches rebelles, il est toujours préférable de contacter tout d'abord un spécialiste (p. ex. Lederzentrum.de). Ne pas exposer le cuir aniline aux rayons directs du soleil.

Dit volnerf, ongeperste pure anilineleder wordt met name gekenmerkt door uitstekende eigenschappen wat betreft soepelheid en grip. Alle natuurlijke kenmerken, zoals littekens enz. blijven behouden en geven dit natuurlijke leder zijn authentieke uitstraling met open poriën. Alle kleur- en structuurverschillen zijn eveneens een teken van deze hoogwaardige lederkwaliteit. Voor de dagelijkse reiniging is het voldoende om het leder af en toe met een stoffer of een droge stofdoek af te nemen. Vlekken kunnen bovendien met een licht bevochtigde badstofdoek worden gereinigd. Meteen daarna het bevochtigde bereik met koude lucht uit een föhn drogen om te voorkomen dat er waterkringen ontstaan. Lichte vervuilingen met een zachte wollen doek wegvegen. Bij zwaardere vervuiling alleen onderhoudsmiddelen voor anilinegekleurd leder gebruiken. Bij moeilijkere vlekken is het altijd beter om eerst contact op te nemen met een vakbedrijf (bijv. Lederzentrum.de). Anilineleder niet blootstellen aan direct zonlicht.


Questa vera pelle all'anilina zigrinata e non stampata si contraddistingue in modo particolare per la straordinaria morbidezza e per l'effetto al tatto. Tutte le caratteristiche naturali come le cicatrici sono mantenute e conferiscono a questa pelle non trattata il suo aspetto genuino e poroso. Anche le differenze di colore e struttura sono un segno della qualità pregiata della pelle. Per la pulizia ordinaria è sufficiente spolverare di tanto in tanto con un piumino o con un panno asciutto. Le macchie possono essere rimosse con un asciugamano leggermente inumidito. Dopodiché, per evitare la formazione di aloni, asciugare subito la zona umida con un fon, utilizzando l'aria fredda. I piccoli residui di sporco possono essere rimossi con uno strofinaccio. In caso di sporco più persistente, utilizzare solo detergenti per la pelle colorata all'anilina. Per le macchie più ostinate è sempre meglio contattare prima un'azienda specializzata (ad es. Lederzentrum.de). Non esporre la pelle all'anilina direttamente ai raggi solari.

Esta auténtica piel anilina plena flor sin estampar destaca especialmente por una suavidad y un tacto extraordinarios. Todas las características naturales, como las marcas, etc., se mantienen y dotan a esta piel natural su aspecto auténtico y de poros abiertos. Todas las diferencias en el color y la estructura son una muestra más de la excelente calidad de esta piel. Para la limpieza diaria es suficiente con eliminar de vez en cuando el polvo de la piel con un plumero o con un paño seco para el polvo. Las manchas se pueden eliminar con un paño de tejido de rizo ligeramente humedecido. A continuación secar inmediatamente la zona húmeda con un secador para evitar que se queden las manchas de agua. Frotar con un paño suave de lana para eliminar la suciedad leve. En el caso de suciedad más intensa usar sólo productos para el cuidado de la piel coloreada con anilina. En caso de manchas difíciles siempre es mejor ponerse en contacto antes con una empresa especializada (p. ej. Lederzentrum.de). No exponer la piel anilina a la radiación solar directa.

Lederimitat [4]



4KP (F6800027)

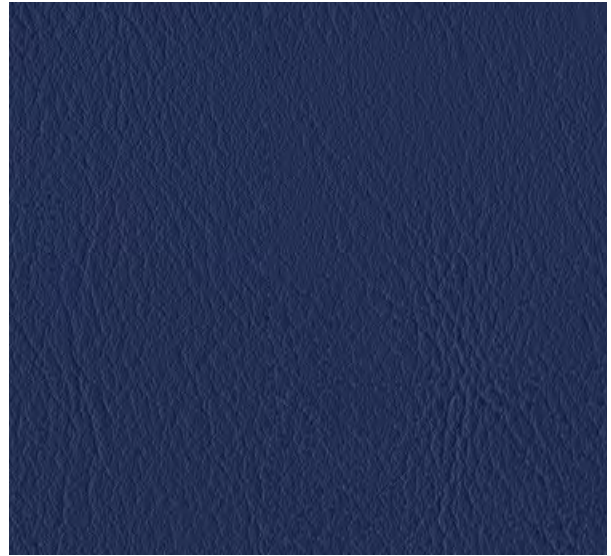


4KO (F6800025)



4KN (F6800022)



4KM (F6800031)

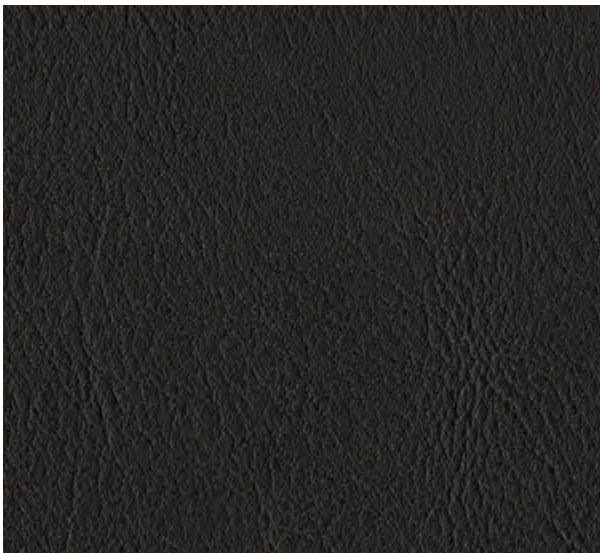

4KL (F6800032)

Material:

84 % Deckschicht (80 % natürliche und nachwachsende, 20 % erdölbasierte Rohstoffe)

16 % Trägermaterial: Bio-Baumwolle

Gewicht: 1.015 g/lfm; **Breite:** 137 cm

Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5

Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2

Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material:

84 % top layer (80 % natural and renewable, 20 % petroleum-based raw materials)

16 % substrate: organic cotton

Weight: 1,015 g/lin m; **Width:** 137 cm

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 150,000 cycles

Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Light fastness (EN ISO 105-B02): 5

Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2

Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition :

84 % couche de recouvrement (80 % de matières premières naturelles et renouvelables,

20 % de matières premières à base d'huile), 16 % de matériaux porteurs : coton biologique

Poids : 1.015 g/ml; **Largeur :** 137 cm

Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 150.000

Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5

Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2

Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal:

84 % bedekking (80 % natuurlijk en bijkleurend, 20 % aardolie gebaseerde grondstof)

16 % dragermateriaal: bio-katoen

Gewicht: 1.015 g/str.m; **Breedte:** 137 cm

Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2

Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale:

84 % superficie (80 % naturale e rinnovabile, 20 % materie prime derivate da petrolio)

16 % supporto in cotone bio

Peso: 1.015 g/m; **Larghezza:** 137 cm

Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2

Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material:

84 % capa exterior (80 % natural y reciclable, 20 % materias primas derivadas del petroleo)

16 % capa interior; algodón orgánico

Peso: 1.015 g/m.l.; **Ancho:** 137 cm

Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000


Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5/4-5

Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5


El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2

Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

Steelcut Trio [Premium]



SE105



SE205



SE246




SE276




SE226



SE515




SE506




SE796




SE806




SE716



SE746



SE133



SE336

Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l'exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo.

Material: 90 % Wolle, 10 % Nylon
Gewicht: 770 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1IM; Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Umweltzertifikate: EU Ecolabel

Material: 90 % natural wool, 10 % nylon
Weight: 770 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1IM; Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Environmental certificates: EU Ecolabel

Composition : 90 % laine vierge, 10 % nylon
Poids : 770 g/ml; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1IM; Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificats écologiques : EU Ecolabel

Materiaal: 90 % zuiver sheerwol, 10 % nylon
Gewicht: 770 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1IM; Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Milieucertificaten: EU Ecolabel

Materiale: 90 % pura lana vergine, 10 % nylon
Peso: 770 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1IM; Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificazioni ambientali: EU Ecolabel

Material: 90 % lana virgen, 10 % nilón
Peso: 770 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1IM; Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificado medioambiental: EU Ecolabel


Serpentine [Premium]



EP0118



EP0158



EP0198



EP0238




EP0358



EP0428




EP0438



EP0498



EP0678



EP0798



EP0928



EP0988



Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l'exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo.

Material: 98 % Schurwolle, Kammgarn, 2 % Nylon
Gewicht: 850 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 3-4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Umweltzertifikate: EU Ecolabel

Material: 98 % pure new wool, worsted, 2 % nylon
Weight: 850 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 45,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 3-4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Environmental certificates: EU Ecolabel

Composition : 98 % laine vierge, peignée, 2 % nylon
Poids : 850 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 45.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 3-4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificats écologiques : EU Ecolabel

Materiaal: 98 % scheerwol, kamgaren, 2 % nylon
Gewicht: 590 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 3-4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Milieucertificaten: EU Ecolabel


Materiale: 98 % lana vergine, pettinata, 2 % nylon
Peso: 850 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 3-4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificazioni ambientali: EU Ecolabel

Material: 98 % lana virgen, lana peinada, 2 % nilón
Peso: 850 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 3-4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificado medioambiental: EU Ecolabel


Vanir (Premium)



VA0113



VA0133



VA0193



VA0243



VA0293



VA0393



VA0363




VA0413



VA0443



VA0693




VA0883




VA0913



VA0943



VA0983




VA0733



VA0773



VA0373



VA0473

Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l'exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo.

Material: 92 % Schurwolle, Kammgarn, 8 % Nylon
Gewicht: 780 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 3-4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 6-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen:** EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Umweltzertifikate: EU Ecolabel

Material: 92% pure new wool, worsted, 8% nylon
Weight: 780 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 3-4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6-7
Meets the following **Fire Resistance Standards*:** EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Environmental certificates: EU Ecolabel

Composition : 92 % laine vierge, peignée, 8 % nylon
Poids : 780 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 3-4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificats écologiques : EU Ecolabel

Materiaal: 92 % scheerwol, kamgaren, 8 % nylon
Gewicht: 780 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 3-4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 6-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen*:** EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1IM; Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Milieucertificaten: EU Ecolabel

Materiale: 92 % lana vergine, pettinata, 8 % nylon
Peso: 780 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 3-4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione*:** EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificazioni ambientali: EU Ecolabel

Material: 92 % lana virgen, lana peinada, 8 % nilón; **Peso:** 780 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frizado (EN ISO 12945-2): 3-4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego*:**
EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1IM;
Cal. Bull. 117-2013; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1
Certificado medioambiental: EU Ecolabel


Tempt (2)



TE61169



TE65076



TE64118



TE60152



TE66129



TE66130



TE60900



TE60153

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 504 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 100 % polyester
Weight: 504 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 90,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Composition : 100 % polyester
Poids : 504 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 90.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-8
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 504 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 504 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 100 % poliester
Peso: 504 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Milano (2)




MI9101




MI9108




MI9809



MI9210




MI9451



MI9427



MI9494



MI9407



MI9698




MI9656



MI9607



MI9725



MI9390



MI9330



MI9734

Material: 100 % Polyester (Trevira CS); **Gewicht:** 525 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 80.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester (Trevira CS); **Weight:** 525 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 80,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester (Trevira CS) ; **Poids :** 525 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 80.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS); **Gewicht:** 525 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 80.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere (Trevira CS); **Peso:** 525 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 80.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticomcombustione***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester (Trevira CS); **Peso:** 525 g/m.L; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 80.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Remix [2]



21M (0123)



21Q (0143)



21U (0163)



21W (0393)



21Z (0223) 



23A (0242) 



23B (0233)



23C (0346) 



23D (0516) 



23E (0452) 



23F (0252) 




23H (0672) 




22V (0612) 



22A (0632) 



22D (0662) 



22W (0682) 



21L (0823) 



21P (0733) 



21T (0753) 



21H (0933) 

Material: 90 % Wolle, 10 % Nylon
Gewicht: 415 g/lfm; **Breite:** 138 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021-1/2 (BS 5852 part 1&2)
UNI 9175 Class 1.IM; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: EU Ecolabel;
Kein Einsatz chemischer Mottenschutzmittel, nicht gegen Wollschädlinge geschützt.

Material: 90 % natural wool, 10 % nylon
Weight: 415 g/lin m; **Width:** 138 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021-1/2 (BS 5852 part 1&2)
UNI 9175 Class 1.IM; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: EU Ecolabel;
Chemical moth repellents have not been used, not protected against wool pests.

Composition : 90 % laine vierge, 10 % nylon
Poids : 415 g/ml; **Largeur :** 138 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2 (BS 5852 part 1&2)
UNI 9175 Class 1.IM; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; Cal. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : EU Ecolabel;
Aucun emploi de produit chimique anti-mites ; non traité contre les parasites de la laine.

Materialaal: 90 % zuiver sheerwol, 10 % nylon
Gewicht: 415 g/str.m; **Breedte:** 138 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021-1/2 (BS 5852 part 1&2)
UNI 9175 Class 1.IM; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: EU Ecolabel;
Geen chemisch anti mottenmiddel gebruikt, niet beschermd tegen wol ongedierte.

Materiale: 90 % pura lana vergine, 10 % nylon
Peso: 415 g/m; **Larghezza:** 138 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021-1/2 (BS 5852 part 1&2)
UNI 9175 Class 1.IM; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; Cal. Bull. 117-2013
Certificazioni ambientali: EU Ecolabel;
Nessun impiego di prodotti chimici antitarme, non protetto contro i parassiti della lana.

Material: 90 % lana virgen, 10 % nylon
Peso: 415 g/m.l.; **Ancho:** 138 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021-1/2 (BS 5852 part 1&2)
UNI 9175 Class 1.IM; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: EU Ecolabel;
Sin productos químicos antipolillas. No protegido contra plagas del algodón.


Nobel [2]




NO61298



NO61299



NO60348



NO60352



NO62136



NO63141



NO64272



NO66268




NO61295



NO68303



NO68304



NO60355

Material: 100 % New Zealand Wolle
Gewicht: 820 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM;
BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % New Zealand Wool
Weight: 820 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 75,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % laine New Zealand
Poids : 820 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 75.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM;
BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % New Zealand wol
Gewicht: 820 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % lana New Zealand
Peso: 820 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % lana New Zealand
Peso: 820 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

se:motion SILVERTEX® (2)



2SA (122-4001)



2SB (122-4003)

Sitzwechseipolster, besonders geeignet für sensible Hygienebereiche wie z. B. Kliniken, Labore.

Seat upholstery, particularly suitable for sensitive hygienic areas such as clinics, laboratories.

Capitonner l'assise, particulièrement adapté aux zones hygiéniques sensibles telles que les cliniques, les laboratoires.

Zitkussen, bijzonder geschikt voor gevoelige hygiënische ruimten zoals klinieken, laboratoria.

Imbottitura del sedile, particolarmente adatto per aree igieniche sensibili come cliniche, laboratori.

Acolchado de asiento, especialmente indicado para áreas higiénicas sensibles como clínicas, laboratorios.

Material: Silvertex®, Beschichtung 100 % Vinyl, Träger 100% Polyester Hi-Loft^{2TM}
Gewicht: 685 gr/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Keimresistent: Ausrüstung antimikrobiell, antibakteriell, antimykotisch
Kältebruchresistenz: -23°C
UV-Beständigkeit: ≥ 7 (1000 Std. Blauwollskala)
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM

Material: Silvertex®, Topcoat 100% Vinyl, Backing 100% Polyester Hi-Loft^{2TM}
Weight: 685 gr/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Antimicrobial: protection antifungal, antibacteriel, antimycotic
Cold Crack resistance: -23°C
UV-resistance: ≥ 7 (1000 hours, blue wool scale)
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM

Composition : Silvertex®, Face enduction 100% Vinyle, Support 100% Polyester Hi-Loft^{2TM}
Poids : 685 gr/m²;
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : > 300.000
Antimicrobien : Protection antimicrobienne, anti bactérienne, antimycosique
Temp.extrêmes : -23°C
Résistance UV : ≥ 7 (1000 heures, blue wool scale)
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM

Materiaal: Silvertex®, Bescherm laag 100% Vinyl, backing 100% Polyester Hi-Loft^{2TM}
Gewicht: 685 gr/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Bestand tegen ziektekiemen: Antimicrobiële, antibacteriële, schimmelwerend
Koudebreukbestendigheid: -23°C
UV-bestendigheid: ≥ 7 (1000 uren weegschaal van blauwe wol)
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM

Materiale: Silvertex®, Rivestimento 100% Vinile, Supporto 100% Poliestere Hi-Loft^{2TM}
Peso: 685 gr/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Antimicrobico: Protezione antimicrobica, antibatterica, antimicotica
Res. rottura da fredda: -23°C
Res. raggi ultravioletti: ≥ 7 (1000 ore scala blue wool)
Rispetta le seguenti **norme antincendio:** EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM

Composición: Silvertex®, Revestimiento 100% Vinilo, Soporte 100% Poliéster Hi-Loft^{2TM}
Peso: 685 gr/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): > 300.000
Anti-gérmenes: Protección antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica
Res. bajas temperaturas: -23°C
Res. a la luz UV: ≥ 7 (1000 horas escala blue wool); El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM

Umber (4)



UM2538_60335 



UM2539_60336



UM2539_60337 



UM2537_60999



UM2537_61276 



UM2538_61277  



UM2537_61273 



UM2538_61274 



UM2539_61275 



UM2539_61278  



UM2537_61265  



UM2538_62135 



UM2538_62139  



UM2538_62137 




UM2538_63128  



UM2539_62138  



UM2539_61279  



UM2538_64256 



UM2539_64257  



UM2539_63129  



UM2538_64258 ✓ ②



UM2539_64259 ✓ ②



UM2539_64260 ✓ ②



UM2539_64261 ✓



UM2539_67129 ✓ ②



UM2539_67130 ✓



UM2538_66251 ✓ ②



UM2539_66252 ✓ ②



UM2539_66244



UM2539_66253 ✓



UM2537_68281 ✓ ②



UM2538_68282 ✓ ②



UM2539_68267 ✓ ②



UM2538_68278 ✓ ②



UM2539_68279 ✓ ②



UM2539_68280 ✓ ②



Erweiterte Standardfarben (+ 2 Wochen Lieferzeit + Aufpreis)

Extended standard colours (+ 2 weeks delivery time + surcharge)

Couleurs standard étendues (+ 2 semaines de délai de livraison + supplément)

Uitgebreide standaardkleuren (+ 2 weken levertijd + toeslag)

Colori standard estesi (+ 2 settimane di tempo di consegna + supplemento)

Colores estándar ampliados (+ 2 semanas de plazo de entrega + recargo)

Umber (4)

Material: 85 % New Zealand Wolle, 15 % Polyamid
Gewicht: 535 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1;
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 85 % New Zealand Wool, 15 % polyamide
Weight: 535 g/lfm; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 200,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-6
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 85 % laine New Zealand, 15 % polyamide
Poids : 535 g/lfm; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-6
Répond aux normes **anti-feu** : EN 1021, part 1 & 2 ; BS 5852 Part 1 0,1 ;
BS 5852 Crib 5 ; CA TB 117-2013 ; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 85 % New Zealand wol, 15 % polyamide
Gewicht: 535 g/lfm; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 85 % lana New Zealand, 15 % poliammide
Peso: 535 g/lfm; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-6
Rispetta le seguenti **norme anticomcombustione**: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1;
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 85 % lana New Zealand, 15 % poliamida
Peso: 535 g/lfm; **Ancho:** 140 cm
Número de fricciones (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-6
El material cumple con las **normas de protección contra incendios**: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Cyber [4]



CY1101




CY1102



CY2401




CY1803



CY1701




CY2301




CY1302




CY1802




CY2001



CY1201



CY2701



CY2201



Material: 100 % post-consumer recycled Polyester
Gewicht: 570 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 7-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % post-consumer recycled polyester
Weight: 570 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 120,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 7-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester recyclé post-consommation
Poids : 570 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 120.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 7-8
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 570 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 7-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere riciclato post-consumo
Peso: 570 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 7-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester reciclado post-consumo
Peso: 570 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 7-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Cura [4]




CU60112 




CU60110



CU60019




CU60111




CU61168 




CU61169




CU68186 




CU68182 



CU64196



CU64195 




CU68187



CU66169



CU62083 



CU62082 



CU68181 



CU66166 



CU62084 

Material: 98 % recyceltes Polyester, 2 % Polyester
Gewicht: 420 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 98 % recycled polyester, 2 % polyester
Weight: 420 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel


Composition : 98 % polyester recyclé, 2 % polyester
Poids : 420 g/ml; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-8
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100; EU Ecolabel

Materiaal: 98 % gerecycled polyester, 2 % polyester
Gewicht: 420 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel


Materiale: 98 % poliestere riciclato, 2 % poliestere
Peso: 420 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 98 % poliester reciclado, 2 % poliester
Peso: 420 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100; EU Ecolabel


Pure [4]

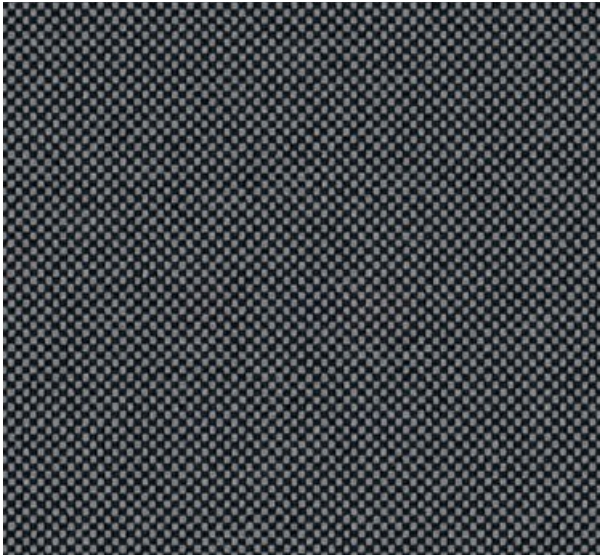

PU11

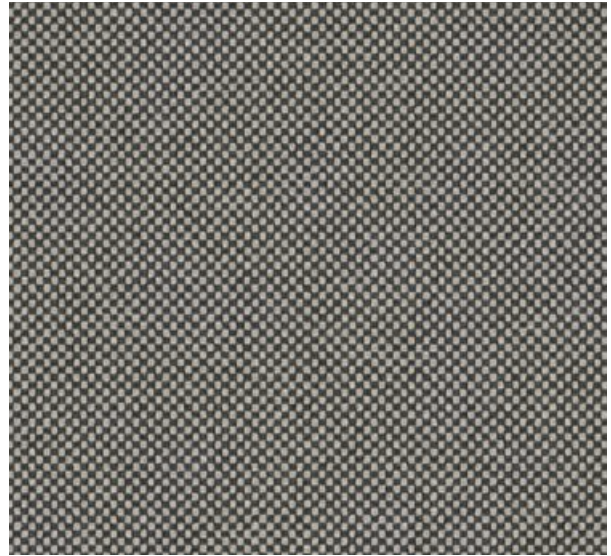

PU111

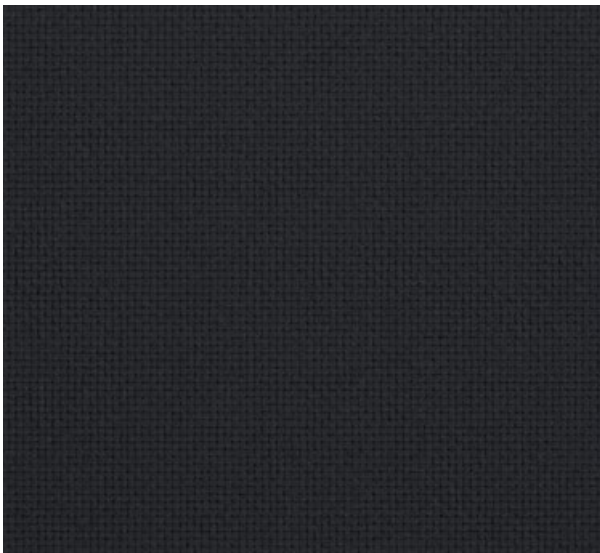

PU10



PU70

Material: 100 % recyceltes Polyamid
Gewicht: 305 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 500.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % recycled polyamide
Weight: 305 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 500,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyamide recyclé
Poids : 305 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 500.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % gerecycled polyamide
Gewicht: 305 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 500.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliammide riciclato
Peso: 305 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 500.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliamida reciclado
Peso: 305 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 500.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

Fame (4)



4FA_F60005




4FA_F60078




4FA_F60003




4FA_F60999




4FA_F64169




4FA_F64089




4FA_F63076



4FA_F64167



4FA_F67068




4FA_F67004




4FA_F61133




4FA_F60051



4FA_F66130



4FA_F60017



4FA_F66005

Material: 95 % Wolle, 5 % Polyamid
Gewicht: 630 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel;
Kein Einsatz chemischer Mottenschutzmittel, nicht gegen Wollschädlinge geschützt.

Material: 95 % natural wool, 5 % polyamide
Weight: 630 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 200,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel;
Chemical moth repellents have not been used, not protected against wool pests.

Composition : 95 % laine vierge, 5 % polyamide
Poids : 630 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100; EU Ecolabel;
Aucun emploi de produit chimique anti-mites ; non traité contre les parasites de la laine.

Materiaal: 95 % zuiver scheerwol, 5 % polyamide
Gewicht: 630 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel
Geen chemisch anti mottenmiddel gebruikt, niet beschermd tegen wol ongedierte.

Materiale: 95 % pura lana vergine, 5 % poliammide
Peso: 630 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticomustione***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel;
Nessun impiego di prodotti chimici antitarme, non protetto contro i parassiti della lana.

Material: 95 % lana virgen, 5 % poliamida
Peso: 630 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021-1/2; UNI 9175 Class 1.IM;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100; EU Ecolabel;
Sin productos químicos antipolillas. No protegido contra plagas del algodón.

Step [4]



4ST_2440_60745 



4ST_2440_61787 



4ST_2440_61788  




4ST_2440_60004 



4ST_2440_61149



4ST_2440_61793 



4ST_2440_61789 




4ST_2440_60011 



4ST_2440_66152



4ST_2440_66148  




4ST_2440_60091 



4ST_2440_61791 



4ST_2440_66765 



4ST_2440_60092



4ST_2440_60090 




4ST_2440_60999



4ST_2440_66019 




4ST_2440_60021 



4ST_2440_64767 ✓




4ST_2440_63736 ✓



4ST_2440_63739 ✓



4ST_2440_64178 ✓




4ST_2440_63082 ✓



4ST_2440_64179 ✓




4ST_2440_62744 ✓



4ST_2440_63738 ✓



4ST_2440_64013 ✓



4ST_2440_62746 ✓



4ST_2440_63012 ✓



4ST_2440_64159 ✓



4ST_2440_62057 ✓




4ST_2440_63075 ✓




4ST_2440_65047 ✓



4ST_2440_61103 ✓




4ST_2440_64770 ✓



4ST_2440_65023 ✓

Step (4)




4ST_2440_66151 




4ST_2440_67004  




4ST_2440_60746  




4ST_2440_66150  




4ST_2440_67735 




4ST_2440_67072 



4ST_2440_66149  




4ST_2440_66018



4ST_2440_67073 




4ST_2440_65018 



4ST_2440_66763  



4ST_2440_67007 



4ST_2440_65011 



4ST_2440_66764  




4ST_2440_68158 




4ST_2440_68118 ✓ ④



4ST_2440_68163 ✓ ④



4ST_2440_68159 ✓ ④



4ST_2440_68162 ✓ ④



4ST_2440_68119 ✓ ④



4ST_2440_68120 ✓ ④



4ST_2440_68798 ✓ ④



4ST_2440_62073 ✓ ④



4ST_2440_68161 ✓ ④



4ST_2440_68799 ✓ ④



4ST_2440_68701 ✓ ④



4ST_2440_68121 ✓ ④



4ST_2440_68700 ✓ ④



4ST_2440_68165 ✓ ④

- ✓ ④ **Erweiterte Standardfarben** (+ 2 Wochen Lieferzeit + Aufpreis)
Extended standard colours (+ 2 weeks delivery time + surcharge)
Couleurs standard étendues (+ 2 semaines de délai de livraison + supplément)
Uitgebreide standaardkleuren (+ 2 weken levertijd + toeslag)
Colori standard estesi (+ 2 settimane di tempo di consegna + supplemento)
Colores estándar ampliados (+ 2 semanas de plazo de entrega + recargo)

Step [4]

Material: 100 % Polyester (Trevira CS); **Gewicht:** 470 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % polyester (Trevira CS); **Weight:** 470 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2;
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Composition : 100 % polyester (Trevira CS); **Poids :** 470 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5/7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; al. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100; EU Ecolabel

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS); **Gewicht:** 470 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5/7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2;
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Materiale: 100 % poliestere (Trevira CS); **Peso:** 470 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5/7
Rispetta le seguenti **norme antincumbustione***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % poliester (Trevira CS); **Peso:** 470 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5/7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2;
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100; EU Ecolabel

Step Melange [4]

Material: 100 % Polyester (Trevira CS); **Gewicht:** 470 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % polyester (Trevira CS); **Weight:** 470 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2;
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Composition : 100 % polyester (Trevira CS); **Poids :** 470 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5/7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; al. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100; EU Ecolabel

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS); **Gewicht:** 470 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5/7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2;
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Materiale: 100 % poliestere (Trevira CS); **Peso:** 470 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5/7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % poliester (Trevira CS); **Peso:** 470 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5/7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2;
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100; EU Ecolabel

Step Melange (4)



4ST_2441_61104 



4ST_2543_61286 




4ST_2543_60345 



4ST_2543_61287 



4ST_2543_61288 



4ST_2441_60004



4ST_2442_61149 



4ST_2543_61293 



4ST_2543_61289 



4ST_2442_60011 



4ST_2442_66152 



4ST_2442_61152 



4ST_2442_61291 



4ST_2442_66148 



4ST_2442_60092 



4ST_2442_60090



4ST_2442_66265 



4ST_2442_66019 



4ST_2442_60021



4ST_2543_64267 ✓



4ST_2543_62143 ✓



4ST_2442_61151 ✓




4ST_2543_63136 ✓



4ST_2543_63139 ✓



4ST_2441_64178 ✓



4ST_2441_63082 ✓



4ST_2442_64179 ✓



4ST_2543_62144 ✓



4ST_2543_63138 ✓



4ST_2442_64013 ✓



4ST_2543_62146 ✓



4ST_2543_63137 ✓




4ST_2442_64159 ✓



4ST_2441_62057 ✓



4ST_2442_63075 ✓



4ST_2442_65047 ✓



4ST_2442_61103 ✓



4ST_2442_64270 ✓




4ST_2442_65023 ✓

Step Melange (4)




4ST_2442_66151  




4ST_2441_67004  




4ST_2543_60346  



4ST_2442_66150  



4ST_2543_67135 



4ST_2441_67072 



4ST_2442_66149 



4ST_2441_66018  



4ST_2442_65018 



4ST_2442_66263 




4ST_2442_67007 



4ST_2442_65011 



4ST_2442_66264  



4ST_2442_68158  



4ST_2441_68118



4ST_2441_68163



4ST_2441_68159



4ST_2442_68162



4ST_2441_68119



4ST_2442_68120



4ST_2543_68298



4ST_2441_62073



4ST_2442_68161



4ST_2543_68299



4ST_2543_68301



4ST_2442_68121



4ST_2543_68300



4ST_2442_68165



Erweiterte Standardfarben (+ 2 Wochen Lieferzeit + Aufpreis)

Extended standard colours (+ 2 weeks delivery time + surcharge)

Couleurs standard étendues (+ 2 semaines de délai de livraison + supplément)

Uitgebreide standaardkleuren (+ 2 weken levertijd + toeslag)


Colori standard estesi (+ 2 settimane di tempo di consegna + supplemento)

Colores estándar ampliados (+ 2 semanas de plazo de entrega + recargo)

Atlantic [9]



9AT_A60063



9AT_A60011




9AT_A60025



9AT_A60999



9AT_A60141




9AT_A66063



9AT_A66057



9AT_A66041




9AT_A64117




9AT_A64089



9AT_A63057



9AT_A64092



9AT_A68054

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 530 g/lfm; **Breite:** 150 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % polyester
Weight: 530 g/lin m, **Width:** 150 cm
Abrasion resistance;(EN ISO 12947-2, Martindale): 110,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1K
Environmental certificates: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Composition : 100 % polyester
Poids : 530 g/ml; **Largeur :** 150 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 110.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2; EN 13501-1 B-s1, d0;
Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100; EU Ecolabel

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 530 g/str.m; **Breedte:** 150 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 530 g/m; **Larghezza:** 150 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % poliester
Peso: 530 g/m.l.; **Ancho:** 150 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100; EU Ecolabel

Nova [9]



91P (21)



91F (15)



91I (13)




91L (10)




91S (50)



91Q (22)



91E (610)



91J (71)




91U (64)



91W (65)



91A (81)



91D (82)

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 560 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 560 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : 560 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 560 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 560 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 560 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Phoenix [9]



9P1 (YP026)

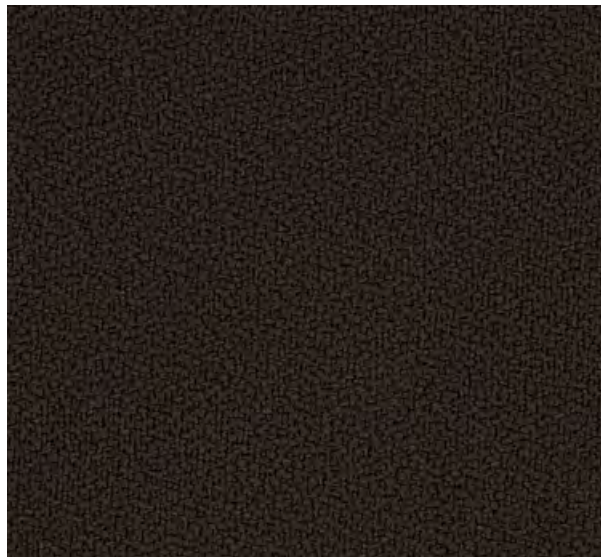

9P3 (YP046)

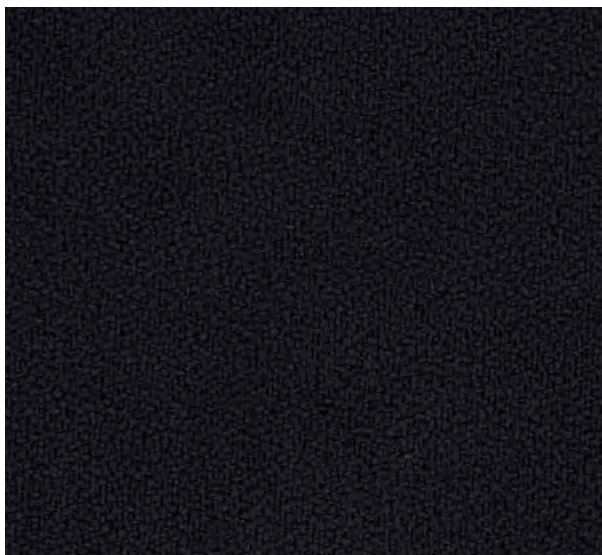

9P2 (YP009)

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 399 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 399 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): $\geq 100,000$ cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : 399 g/ml; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 399 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 399 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 399 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Era [9]




CSE46



CSE43



CSE44



CSE14



CSE40



CSE39



CSE45



CSE13



CSE03




CSE34



CSE02




CSE21



CSE25



CSE29



CSE26



CSE28



CSE33



CSE36



CSE01



CSE31



**CSE41****CSE19****CSE23****CSE11****CSE38****CSE20****CSE42**

Material: 100 % Polyester; **Gewicht:** 448 g/lfm, **Breite:** 140 cm

Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5

Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4, **Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5

Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester, **Weight:** 448 g/lin m, **Width:** 140 cm

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 cycles, **Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5

Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4, **Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5

Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester, **Poids :** 448 g/ml, **Largeur :** 140 cm

Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000 , **Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5

Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4, **Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5

Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester, **Gewicht:** 448 g/str.m, **Breedte:** 140 cm

Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5

Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4, **Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2

Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere, **Peso:** 448 g/m, **Larghezza:** 140 cm

Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5

Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4, **Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester, **Peso:** 448 g/m.l., **Ancho:** 140 cm

Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5

Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4, **Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5


El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


One [9]



ON8532

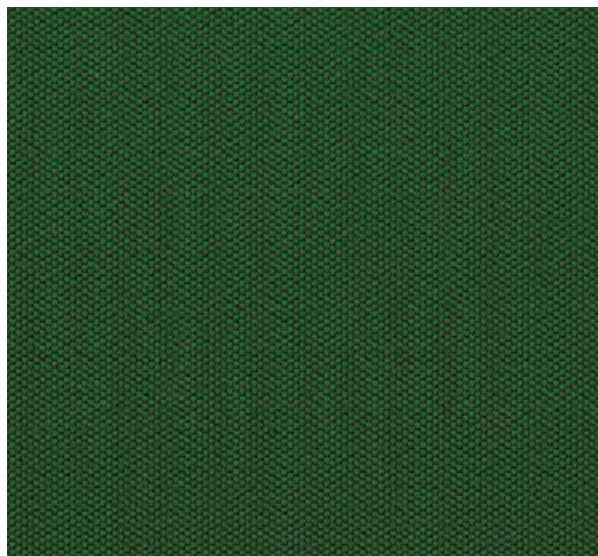


ON7029

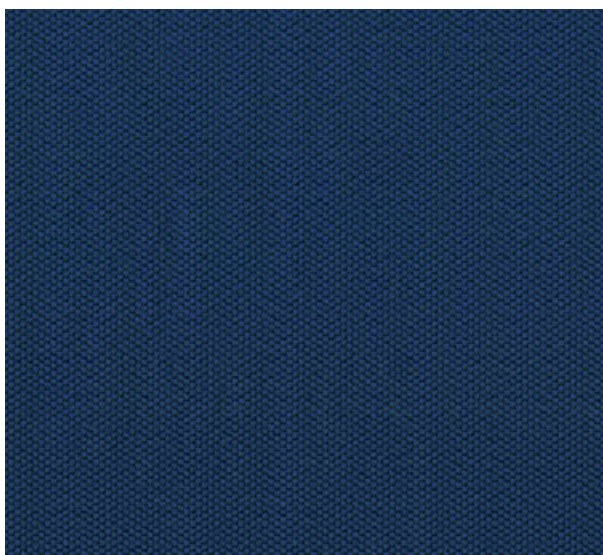

ON6017



ON4528

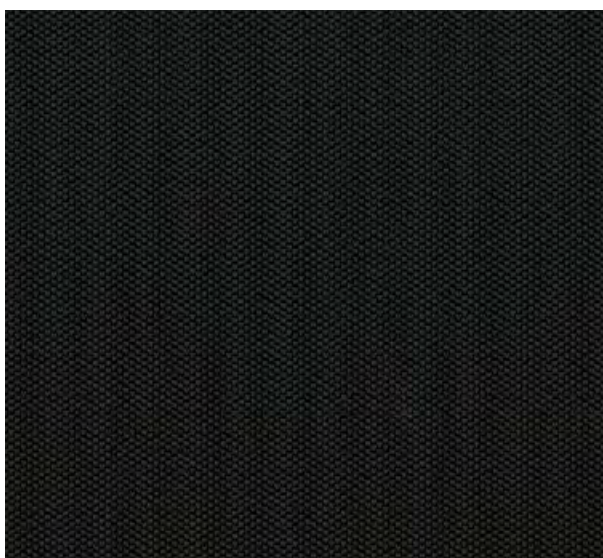

ON8033

Material: 100 % recyceltes Polyester
Gewicht: 525 g/lfm; **Breite:** 150 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % recycled polyester
Weight: 525 g/lin m; **Width:** 150 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester recyclé
Poids : 525 g/ml; **Largeur :** 150 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % gerecycled polyester
Gewicht: 525 g/str.m; **Breedte:** 150 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere riciclato
Peso: 525 g/m; **Larghezza:** 150 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester reciclado
Peso: 525 g/m.l.; **Ancho:** 150 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021-1/2;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

EcoKnit [9]

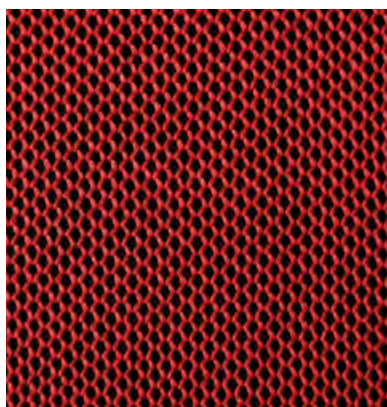

U2811



U2182



U3062



U9037



U8214



U3710



U8811



U8202



U8010

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 520 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): <5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 520 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): <5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : 520 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : <5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 520 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): <5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 520 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): <5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 520 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): <5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Step Screen [4]



4SC_2304_60445 



4SC_2304_62444 



4SC_2304_64467 



4SC_2304_67404 



4SC_2304_68499 



4SC_2304_60404 



4SC_2304_61449 

Step Melange Screen [4]



4SC_2306_67504 



4SC_2306_68518 



4SC_2307_60545 



4SC_2307_61586 



4SC_2305_68561 

Material: 100 % Polyester (Trevira CS)
Gewicht: 440 g/lfm; **Breite:** 170 cm
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % polyester (Trevira CS)
Weight: 440 g/lin m; **Width:** 170 cm
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Composition : 100 % polyester (Trevira CS)
Poids : 440 g/ml ; **Largeur :** 170 cm
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6-8
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; al. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100; EU Ecolabel

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS)
Gewicht: 474 g/str.m; **Breedte:** 170 cm
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; E
N 1021-1/2; DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM;
NF P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel


Materiale: 100 % poliestere (Trevira CS)
Peso: 440 g/m; **Larghezza:** 170 cm
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1;
UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % poliester (Trevira CS)
Peso: 440 g/m.l.; **Ancho:** 170 cm
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2;
DIN 4102 -B1; UNI 9175 Class 1.IM; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1;
ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100; EU Ecolabel


Atlantic Screen [9]




9AS_S60061

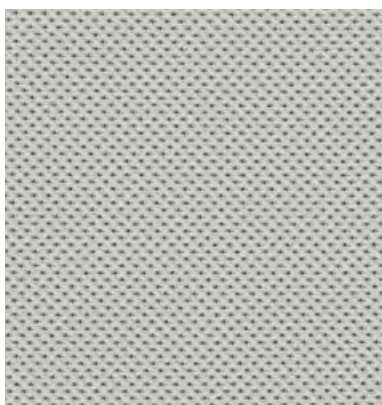


9AS_S60095

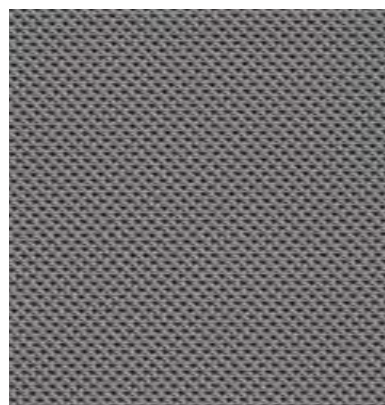


9AS_S60011

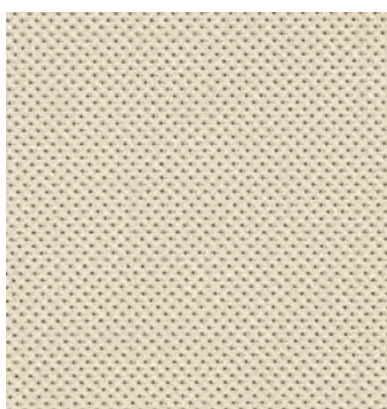

9AS_S61105

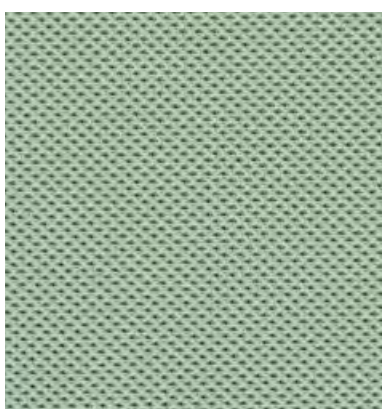


9AS_S67015

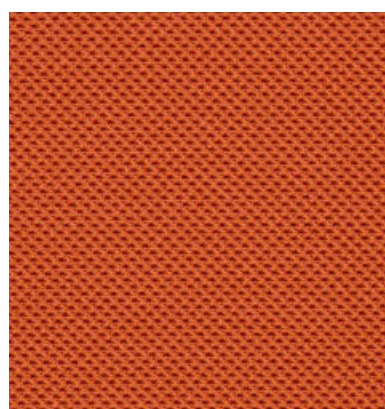

9AS_S63034



9AS_S66094

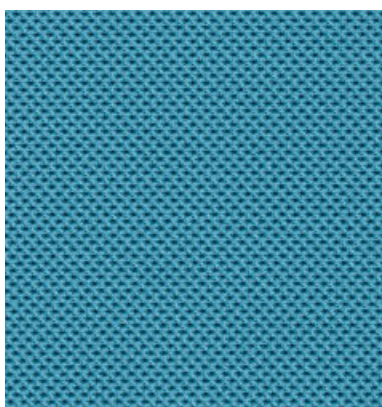

9AS_S66063

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 390 g/lfm
Breite: 170 cm
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechntheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 390 g/lin m
Width: 170 cm
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : 390 g/ml
Largeur : 170 cm
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 390 g/str.m
Breedte: 170 cm
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechntheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 390 g/m
Larghezza: 170 cm
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 390 g/m.l.
Ancho: 170 cm
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Era Screen [9]




HCSX01



HCSX31

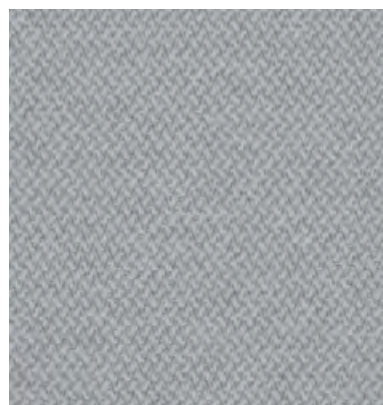

HCSX41

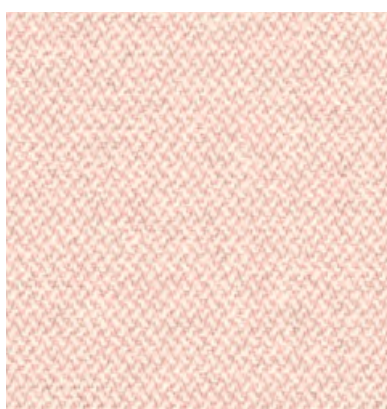

HCSX19




HCSX23



HCSX11



HCSX38

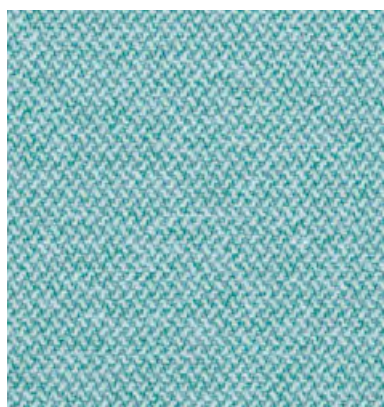


HCSX20



HCSX42



HCSX33

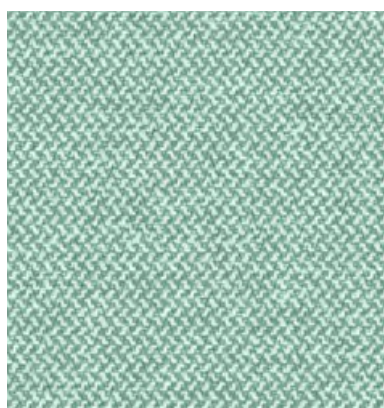

HCSX36



Material: 100 % Polyester
Gewicht: 544 g/lfm; **Breite:** 170 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Class C, s1, d0
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 544 g/lin m; **Width:** 170 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Class C, s1, d0
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : 544 g/ml; **Largeur :** 170 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Class C, s1, d0
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 544 g/str.m; **Breedte:** 170 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Class C, s1, d0
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 544 g/m; **Larghezza:** 170 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Class C, s1, d0
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester; **Peso:** 544 g/m.l.
Ancho: 170 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Class C, s1, d0
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


quarterback 2




M6A

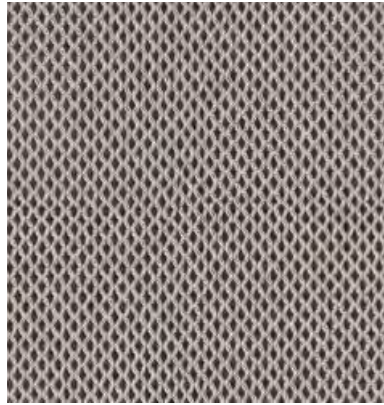


M6D

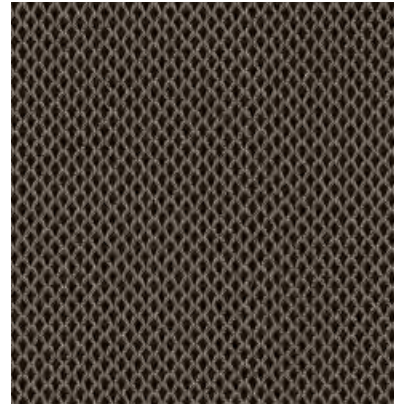

M6E

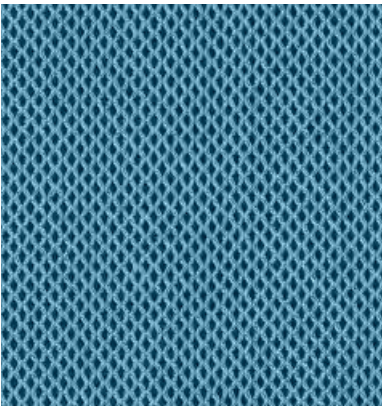

M6H

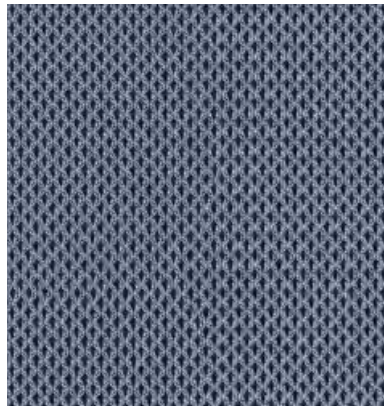

M6G




M6F



M6I



M6B

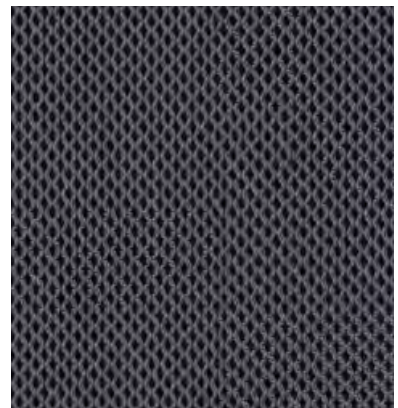

M6C



M62

Material: 77% Polyester, 23% recyceltes Polyester
Gewicht: 510 g/lfm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznorm***: EN 1021-1/2; Cal. Bull. 117-2013;
UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 77% polyester, 23% recycled polyester
Weight: 510 g/lin m
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021-1/2;
Cal. Bull. 117-2013; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 77 % polyester, 23 % polyester recyclé
Poids : 510 g/ml
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide : (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021-1/2; Cal. Bull. 117-2013;
UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 77 % polyester, 23 % gerecycled polyester
Gewicht: 510 g/str.m
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021-1/2;
Cal. Bull. 117-2013; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 77 % poliestere, 23 % poliestere riciclato
Peso: 510 g/m
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021-1/2;
Cal. Bull. 117-2013; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 77% poliester, 23% poliester reciclado
Peso: 510 g/m.l.
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021-1/2;
Cal. Bull. 117-2013; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


se:do pro 2

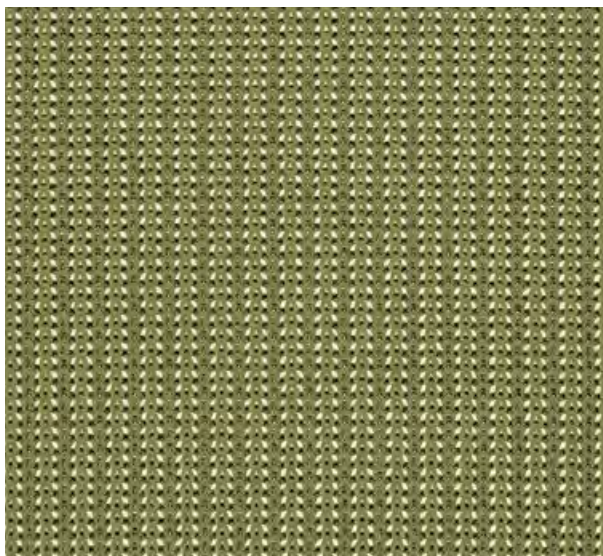


M8A

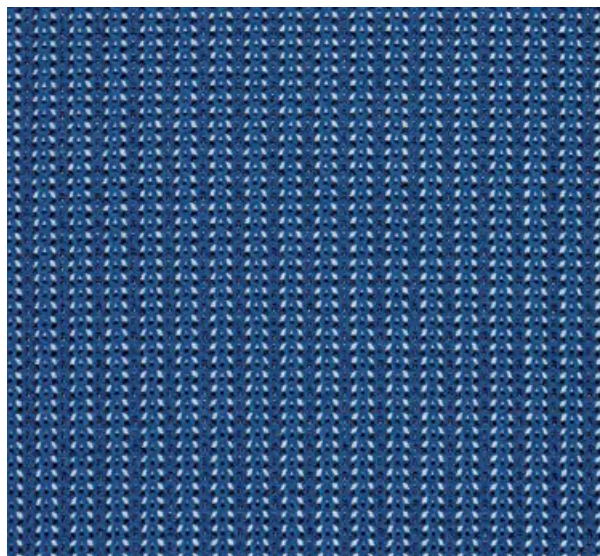

M84

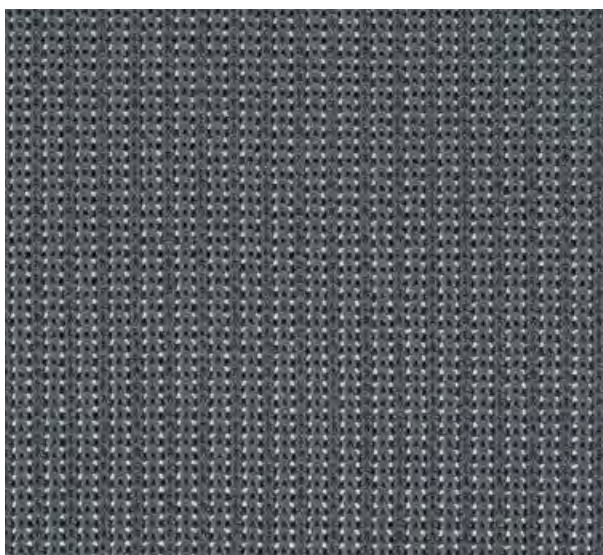

M83

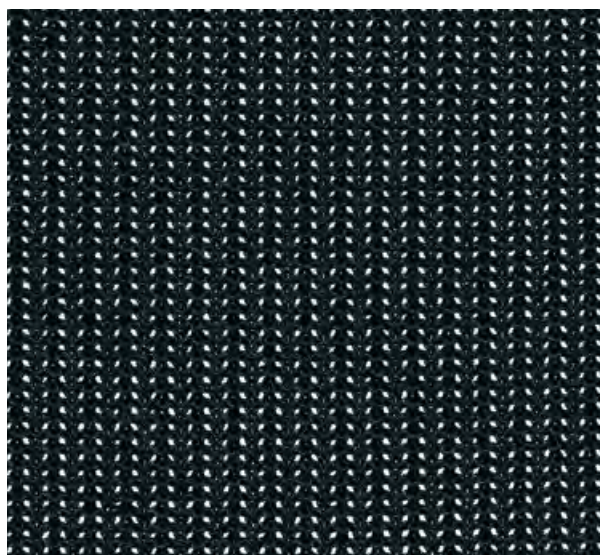

M81

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 400 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester
Poids : 400 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 400 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 400 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 400 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


black dot net

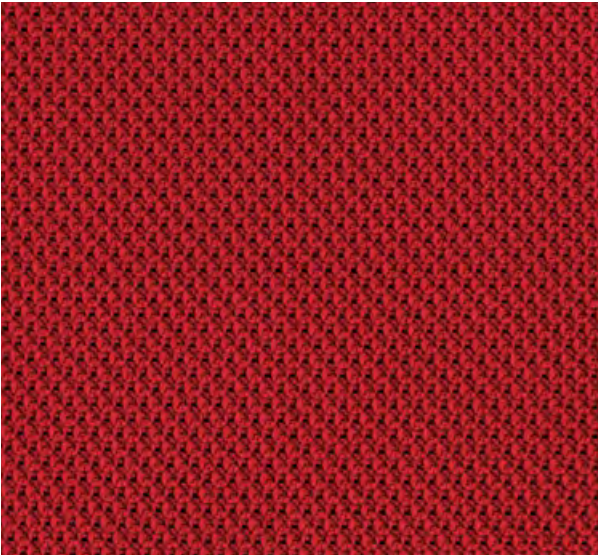

M44

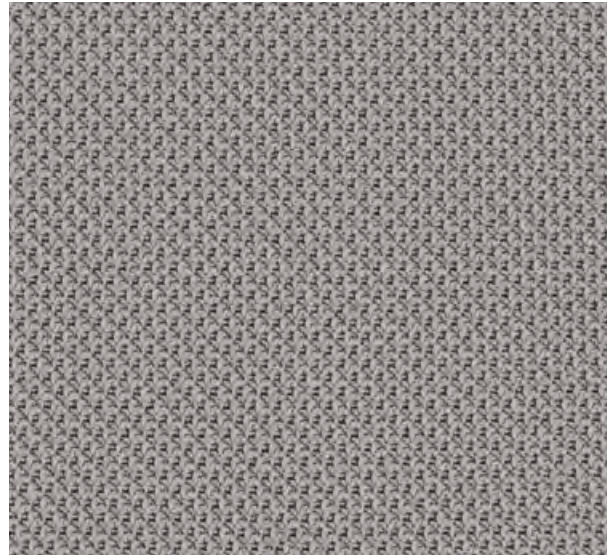

M45

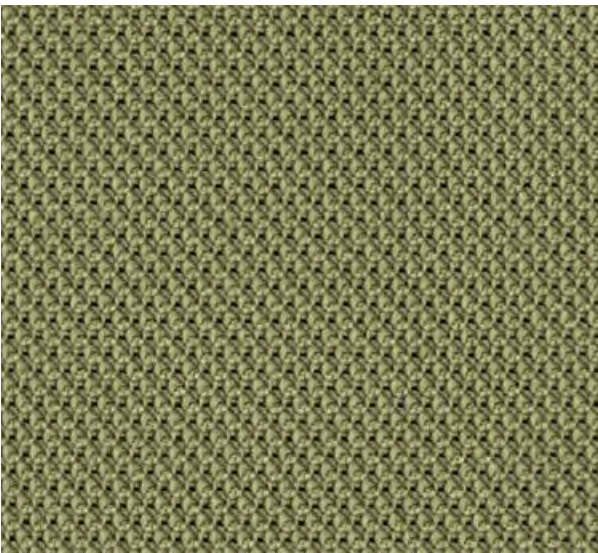

M46



M43



M42

Material: 100 % Polyester; **Gewicht:** 620 g/m²
Scheuertouren: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester; **Weight:** 620 g/m²
Abrasion resistance: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester; **Poids :** 620 g/m²
Nombre de tours d'abrasion : ≥ 50.000 Martindale
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester; **Gewicht:** 620 g/m²
Aantal toeren: ≥ 50.000 Martindale
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere; **Peso:** 620 g/m²
Resistenza all'usura: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme antincendio***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester; **Peso:** 620 g/m²
Ciclos de frotamiento: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


black dot air




M89

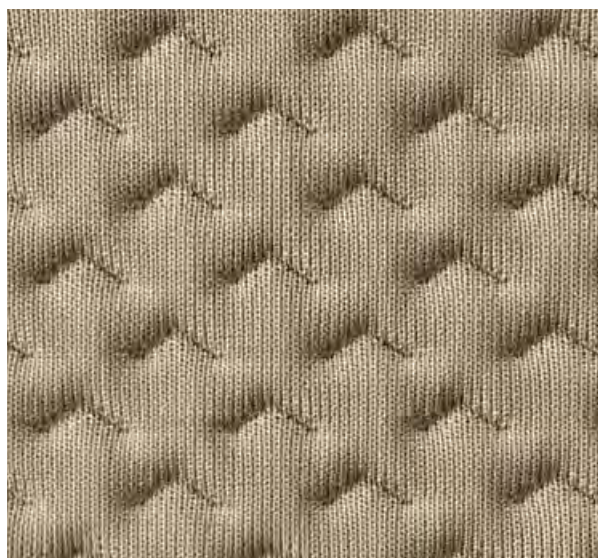


M8M

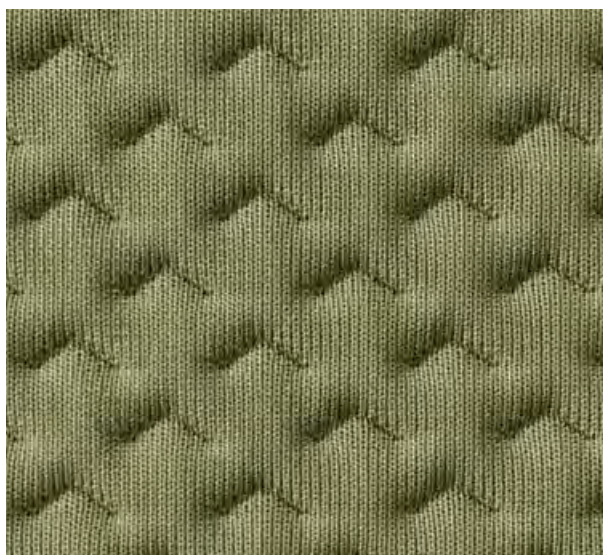

M8N

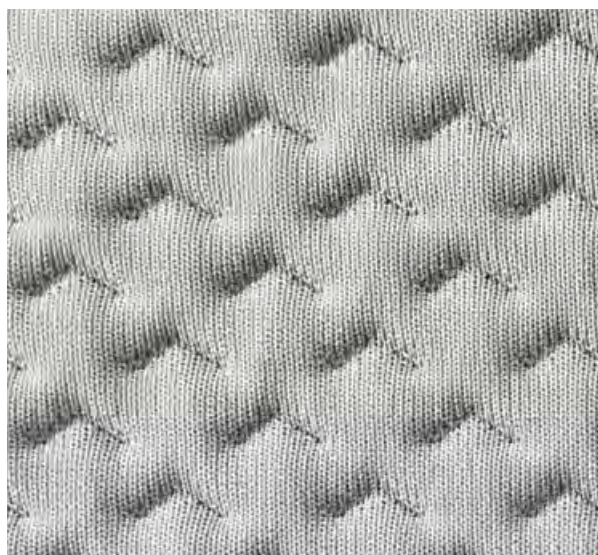

M87

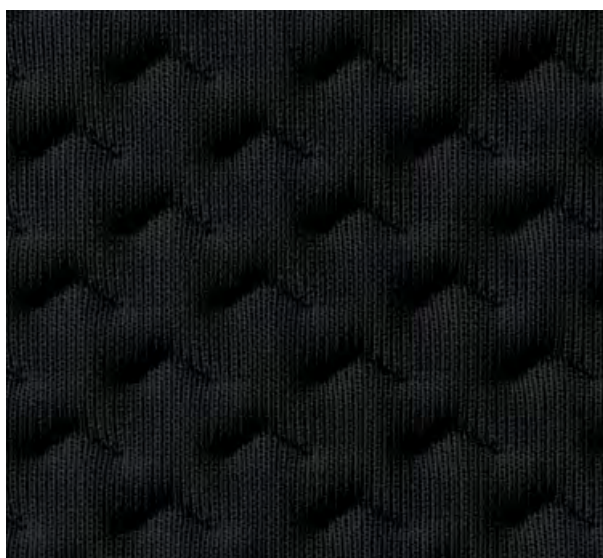

M8L

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 1490 g/m²
Scheuertouren: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 1490 g/m²
Abrasion resistance: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester
Poids : 1490 g/m²
Nombre de tours d'abrasion : ≥ 50.000 Martindale
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 1490 g/m²
Aantal toeren: ≥ 50.000 Martindale
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehttheid (EN ISO 105-B02): 5
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 1490 g/m²
Resistenza all'usura: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 1490 g/m²
Ciclos de frotamiento: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


open mind / open up

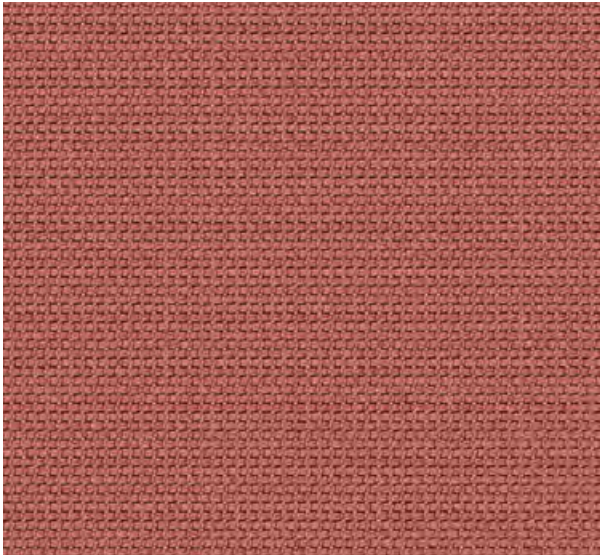


M28

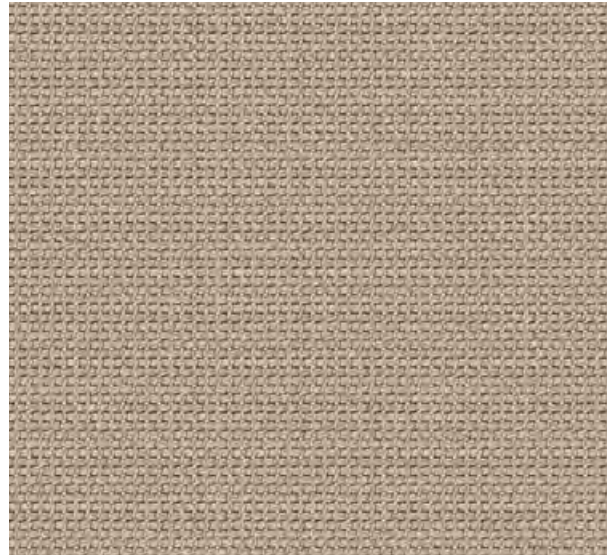


M29

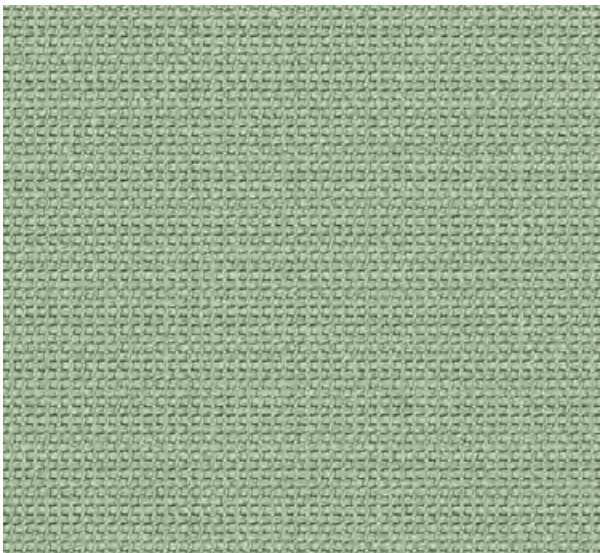

M27

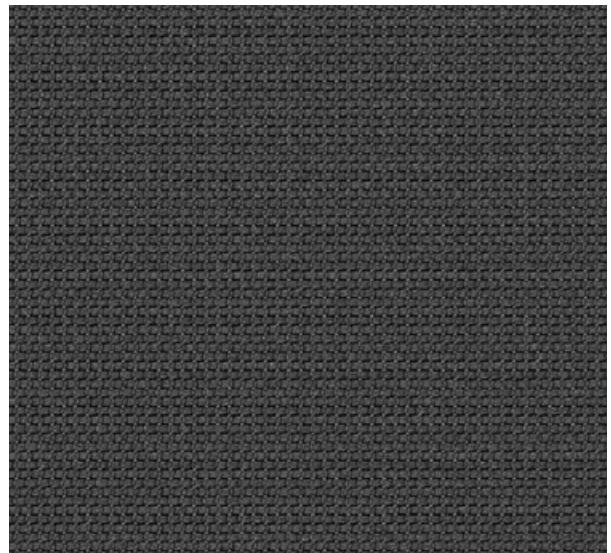

M24

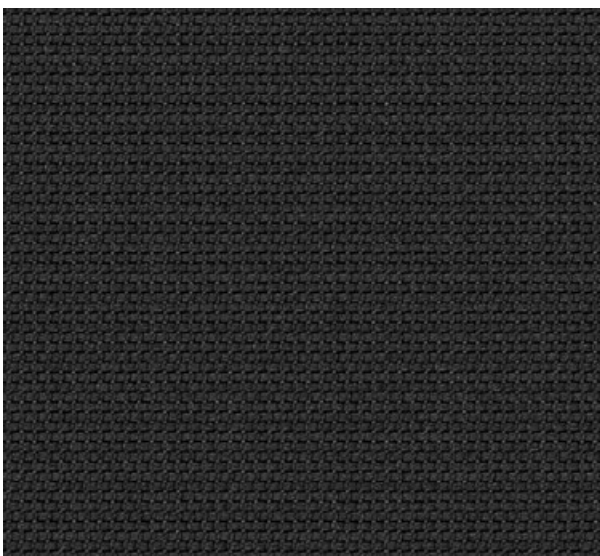

M20

Material: 100 % Polyester (Trevira CS)
Gewicht: 405 g/lfm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100 % polyester (Trevira CS)
Weight: 405 g/lin m
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 70,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Composition : 100 % polyester (Trevira CS)
Poids : 405 g/ml;
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 70.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-8
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS)
Gewicht: 405 g/str.m
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel


Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS)
Gewicht: 405 g/str.m
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

Material: 100% poliester (Trevira CS)
Peso: 405 g/m.l.
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 13501-1 B-s1-d0; EN 1021-1/2; DIN 4102 -B1; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM; NF P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825 & ÖNORM 3800-1 Q1; BS 5852 crib 5; Cal. Bull. 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

se:motion net



M1E Front

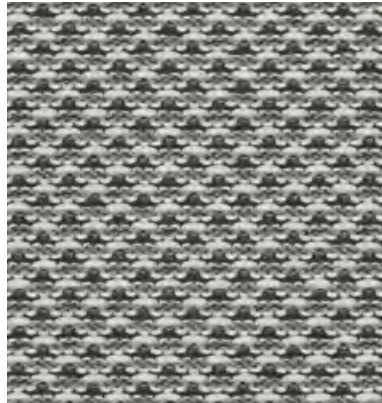


M1B Front



M1A Front



M1E Back

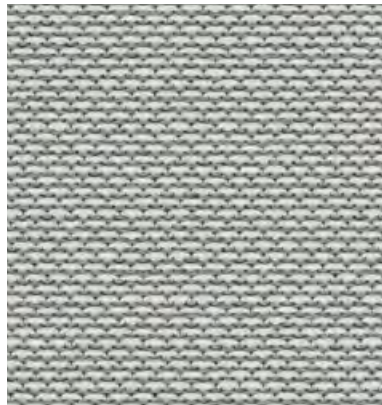

M1B Back



M1A Back




M1F Front




M1D Front




M1C Front

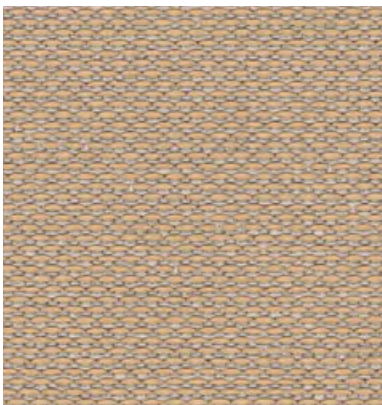

M1F Back

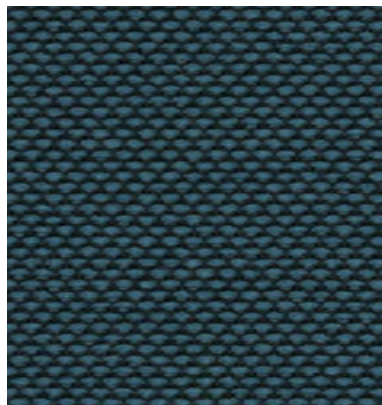

M1D Back

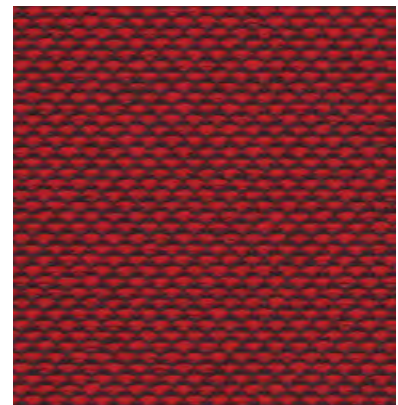

M1C Back

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 520 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 520 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester
Poids : 520 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 520 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere, **Peso:** 520 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticomcombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 520 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


se:flex

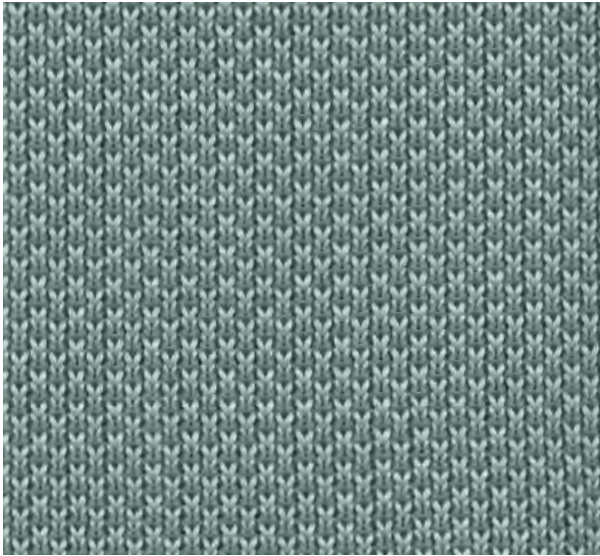


M94

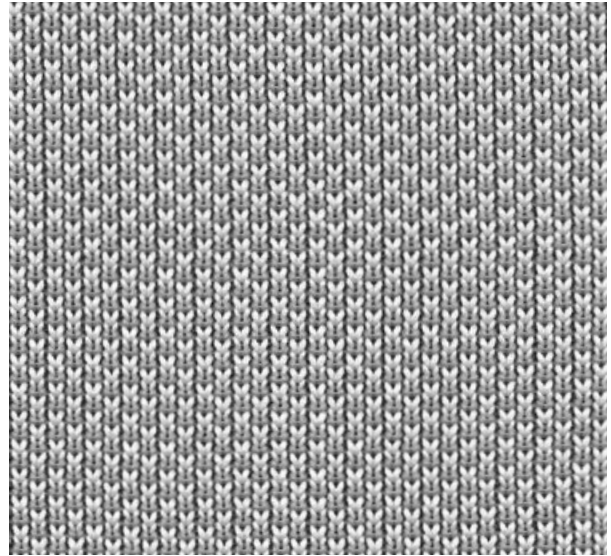


M95

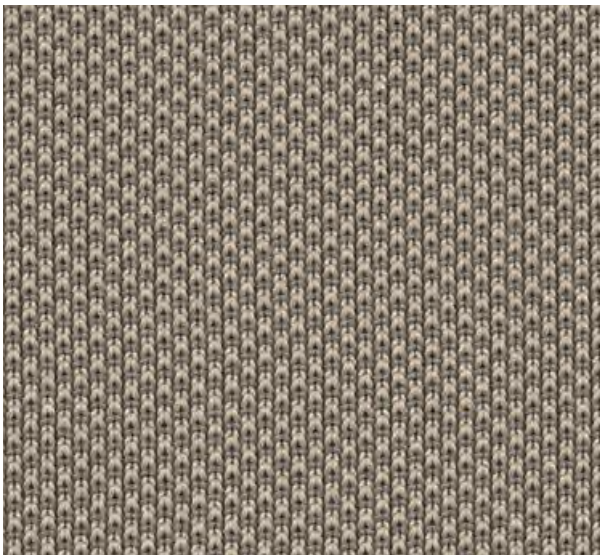

M91

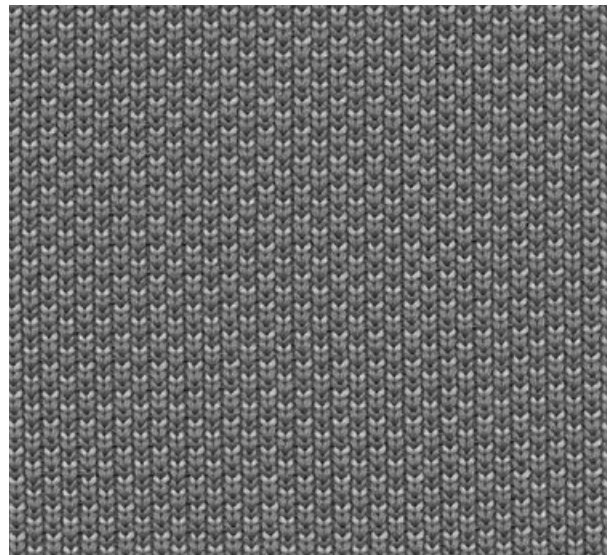

M92

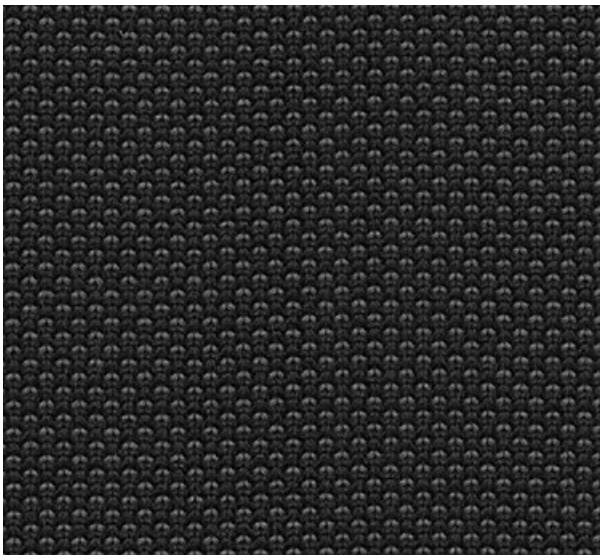

M90

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 400 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester
Poids : 400 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 400 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 400 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 400 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

se:joy

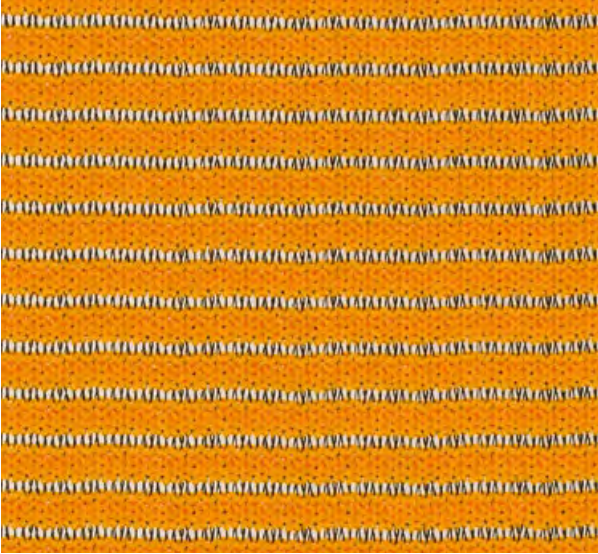


M75

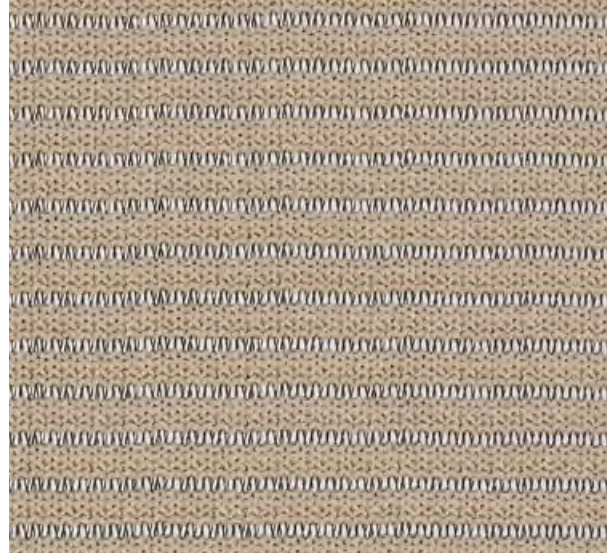

M77



M72

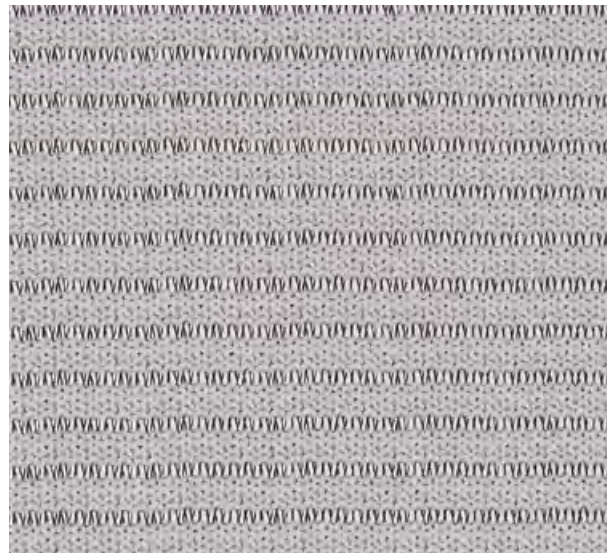

M78



M79

Material: 99% Polyester, 1% Elasthan
Gewicht: 400 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): > 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 99% polyester, 1% spandex fiber
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): > 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 99 % polyester, 1 % élasthanne
Poids : 400 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : > 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 99 % polyester, 1 % elasthan
Gewicht: 400 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): > 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 99 % poliestere, 1 % elastam
Peso: 400 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): > 5
Rispetta le seguenti **norme anticomcombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 99% poliester, 1% elastano
Peso: 400 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): > 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


se:fit

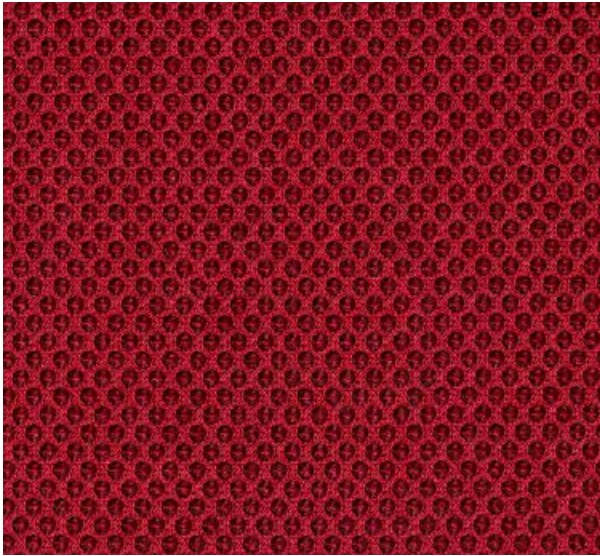


R64089

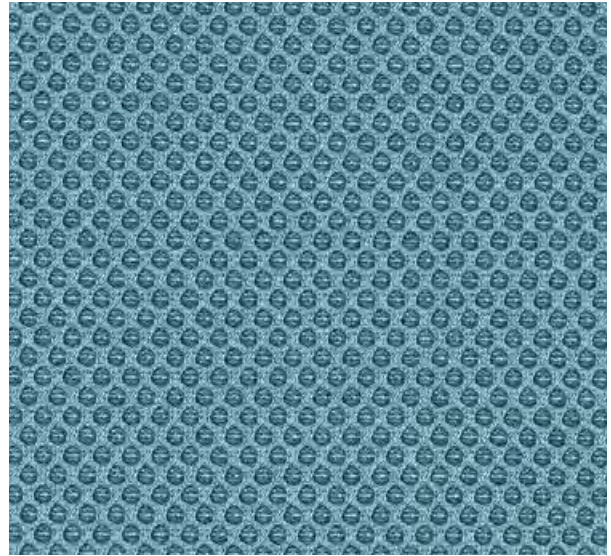


R66063

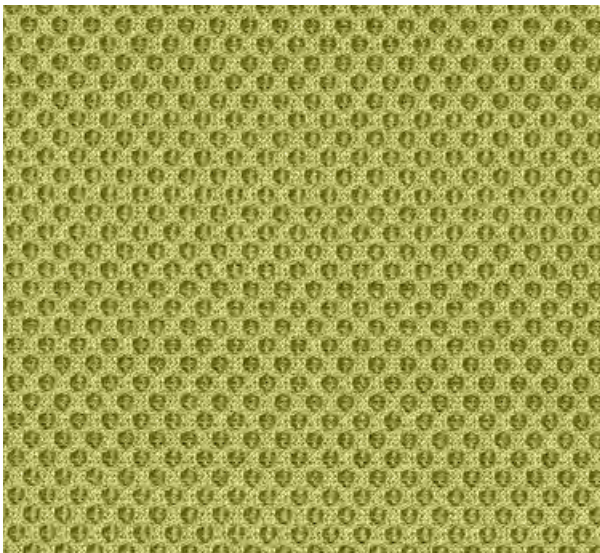

R68056

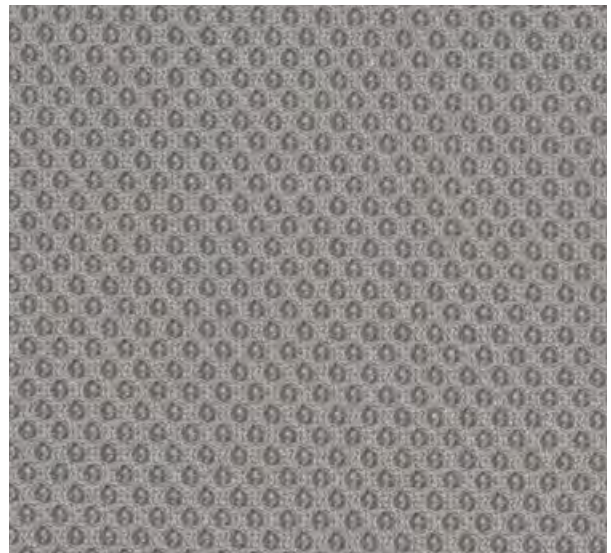

R60165

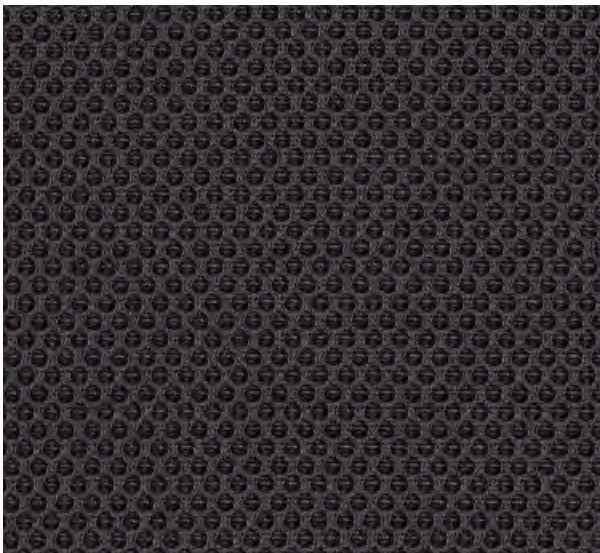

R60025

Material: 80 % Polyester, 20 % recyceltes Polyester
Gewicht: 510 g/lfm
Scheuertouren: ≥ 70.000 Martindale
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CAL 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 80 % polyester, 20 % recycled polyester
Weight: 510 g/lin m
Abrasion resistance: ≥ 70.000 Martindal
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; CAL 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 80 % polyester, 20 % polyester recyclé
Poids : 510 g/ml
Nombre de tours d'abrasion: ≥ 70.000 Martindal
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide : (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; CAL 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 80 % polyester, 20 % gerecycled polyester
Gewicht: 510 g/str.m
Aantal toeren: ≥ 70.000 Martindal
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CAL 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 80 % poliestere, 20 % poliestere riciclato
Peso: 510 g/m
Resistenza all'usura: ≥ 70.000 Martindal
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; CAL 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 80 % poliester, 20 % poliester reciclado
Peso: 510 g/m.l.
Ciclos de frotamiento: ≥ 70.000 Martindal
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; CAL 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


se:flair

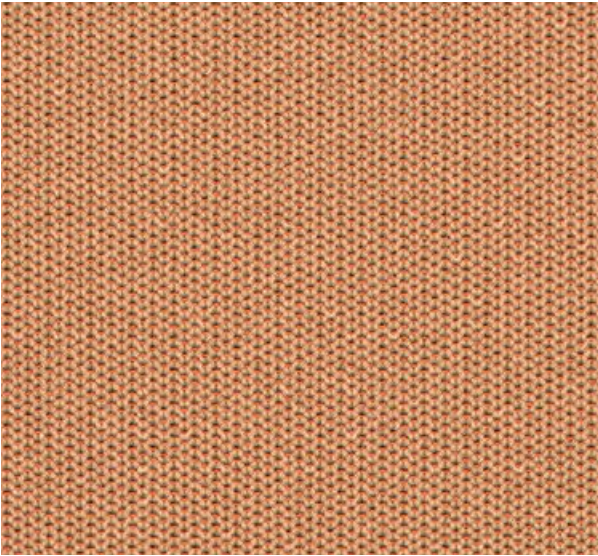


M7D

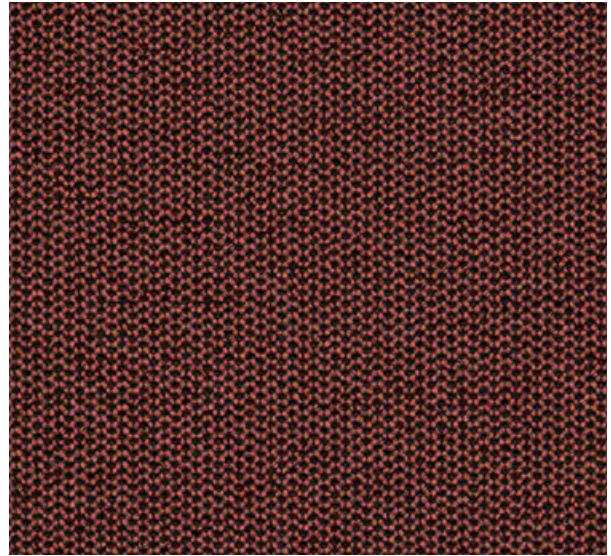


M7C

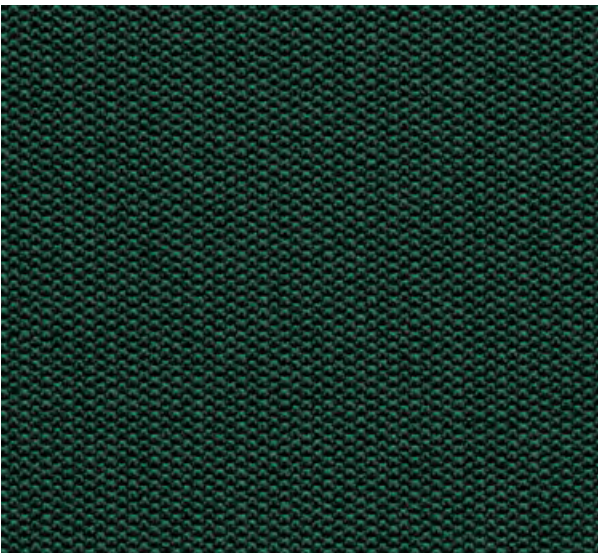

M7E

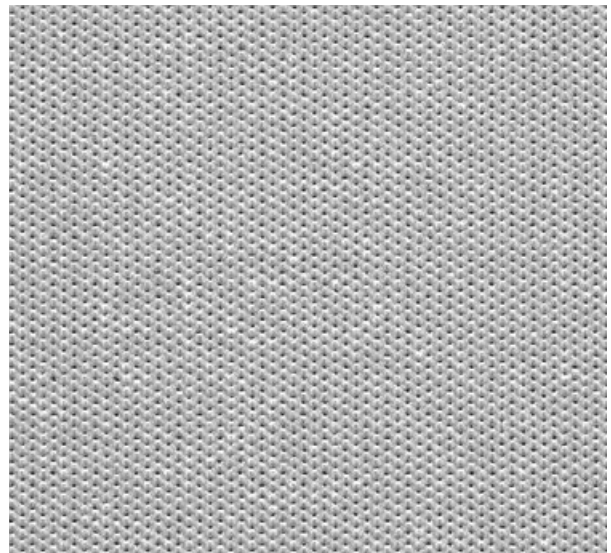

M7B

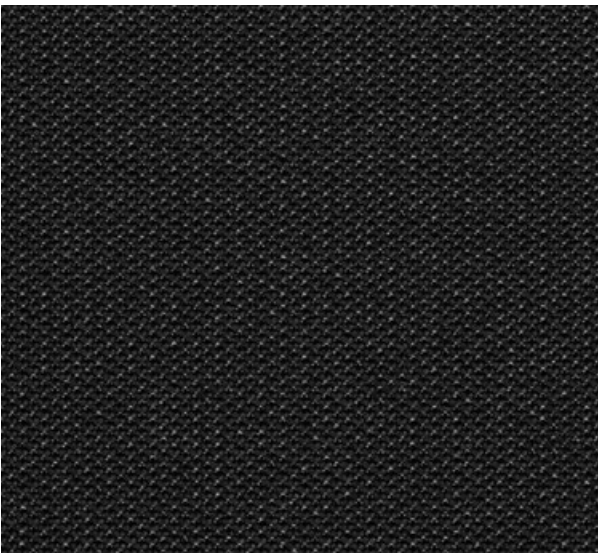

M7A

Material: 90% Polyester, 10 % Elastan
Gewicht: Sitz: 520 g/m²; Rückenlehne: 660 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 90 % polyester, 10 % elastane
Weight: seat: 520 g/m²; backrest: 660 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne
Poids : siège: 520 g/m²; dossier: 660 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 90 % polyester, 10 % elastaan
Gewicht: zitting: 520 g/m²; rugleuning: 660 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 90 % poliestere, 10 % elastan
Peso: sedile: 520 g/m²; schienale: 660 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 90 % poliester, 10 % elastano
Peso: asiento: 520 g/m²; respaldo: 660 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

se:flair Bouclé

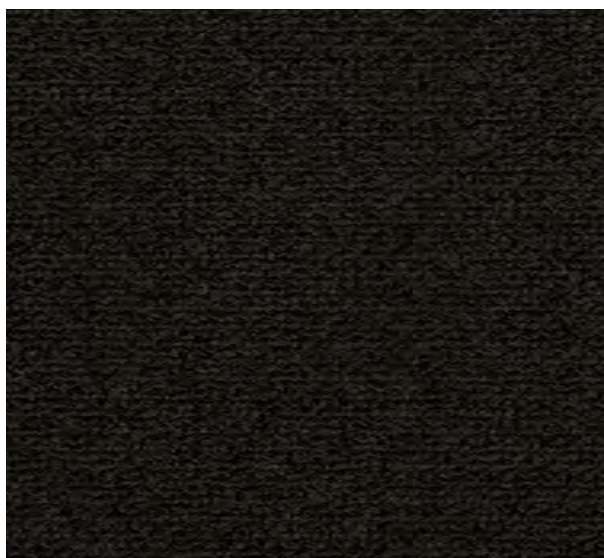


MBA



MBB



MBC

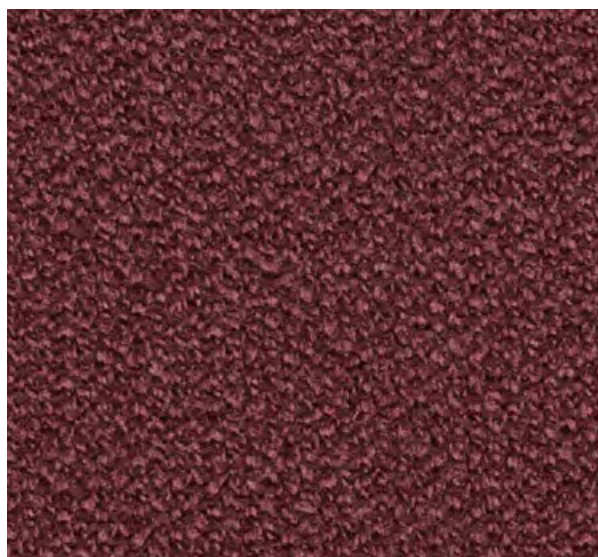

MBE



MBD



Material: Sitz: 20 % Post Consumer Polyester, 80 % Virgin Polyester,
Rückenlehne: 46 % Post Consumer Polyester, 54% Virgin Polyester

Gewicht: Sitz: 169 g; Rückenlehne: 388 g

Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 185.000

Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/5

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 8

Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2

Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: seat: 20 % post consumer polyester, 80 % virgin polyester,
backrest: 46 % post consumer polyester, 54% virgin polyester

Weight: seat: 169 g; backrest: 388 g

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 185,000 cycles

Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/5

Light fastness (EN ISO 105-B02): 8

Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2

Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : siège : 20 % polyester post-consommation, 80 % polyester vierge,
dossier : 46 % polyester post-consommation, 54% polyester vierge

Poids : siège : 169 g; dossier : 388 g

Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 185.000

Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/5

Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 8

Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2

Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: zitting: 20 % post consumer polyester, 80 % virgin polyester,
rugleuning: 46 % post consumer polyester, 54% virgin polyester

Gewicht: zitting: 169 g; rugleuning: 388 g

Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 185.000

Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4-5/5

Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 8

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2

Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: sedile: 20 % poliestere post-consumo, 80 % poliestere vergine,
schienale: 46 % poliestere post-consumo, 54% Virgin poliestere vergine

Peso: sedile: 169 g; schienale: 388

Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 185.000

Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/5

Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 8

Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2

Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: asiento: 20 % poliester postconsumo, 80 % poliester virgin,
respaldo: 46 % poliester postconsumo, 54% poliester virgin

Peso: asiento: 169 g; respaldo: 388 g

Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 185.000

Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/5

Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 8


El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2

Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


se:kit



M5D Front

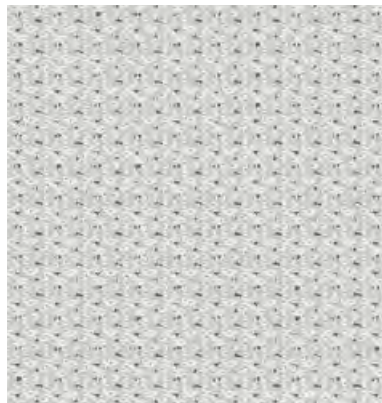

M5E Front

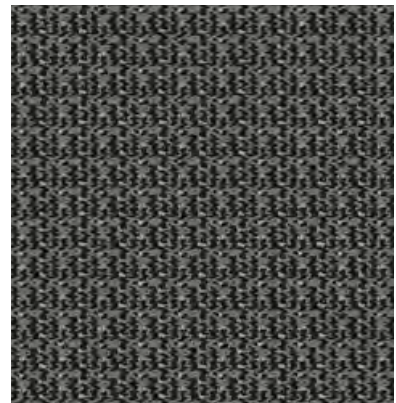


M5A Front




M5D Back




M5E Back

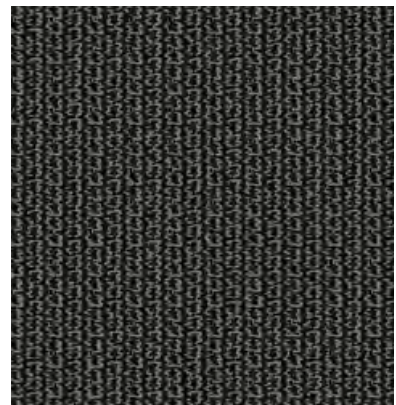


M5A Back

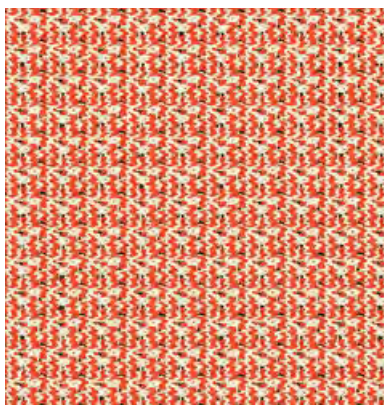


M5C Front

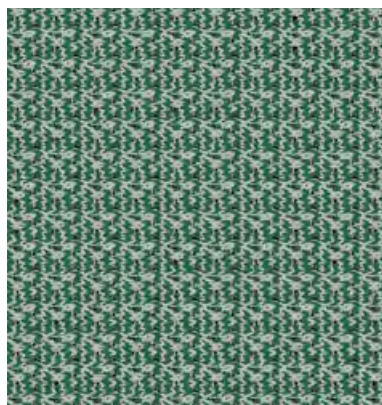


M5B Front

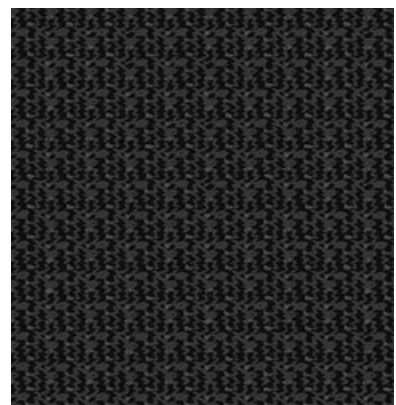


M5F Front

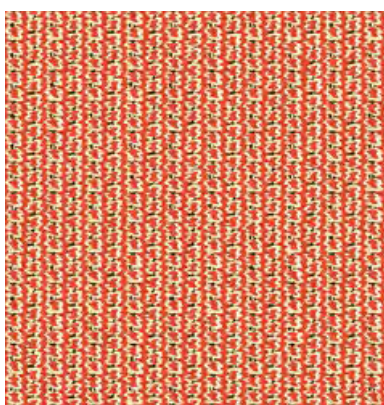

M5C Back

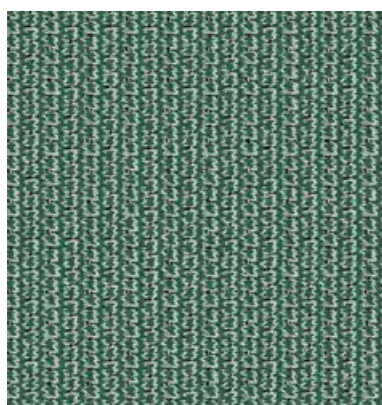

M5B Back

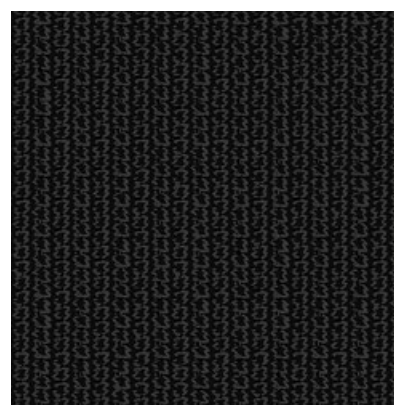

M5F Back

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 660 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 660 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester
Poids : 660 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 660 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 660 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 660 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


se:air

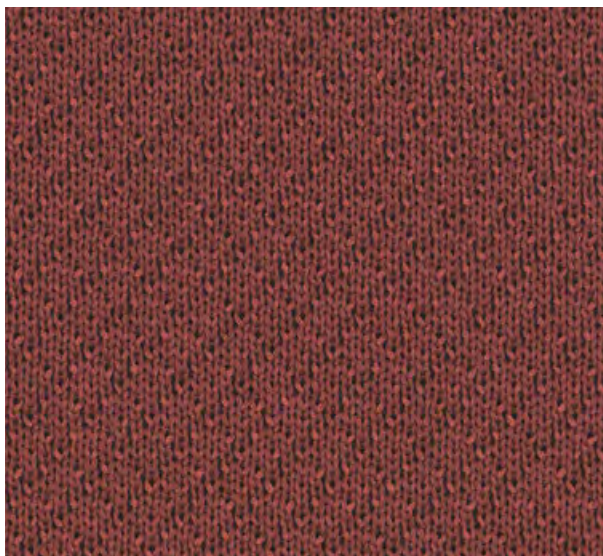


M2C

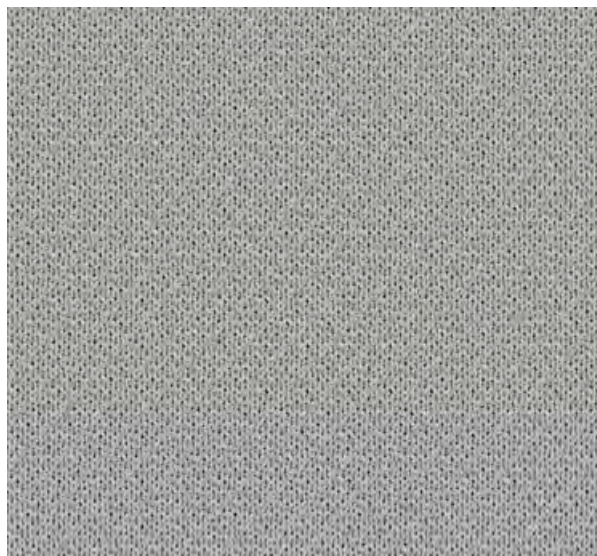


M2B

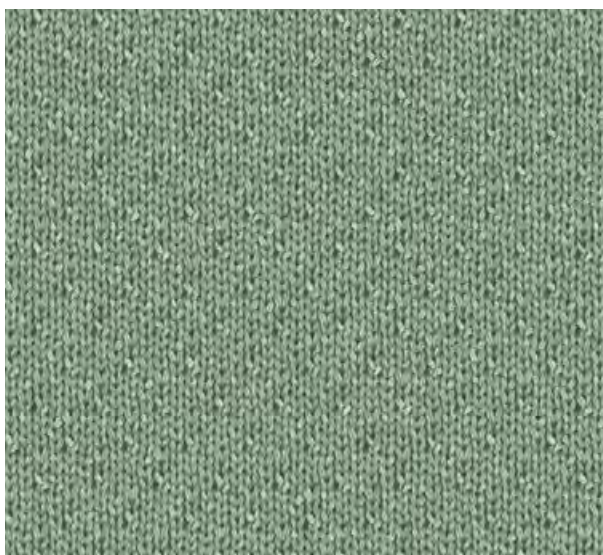

M2D

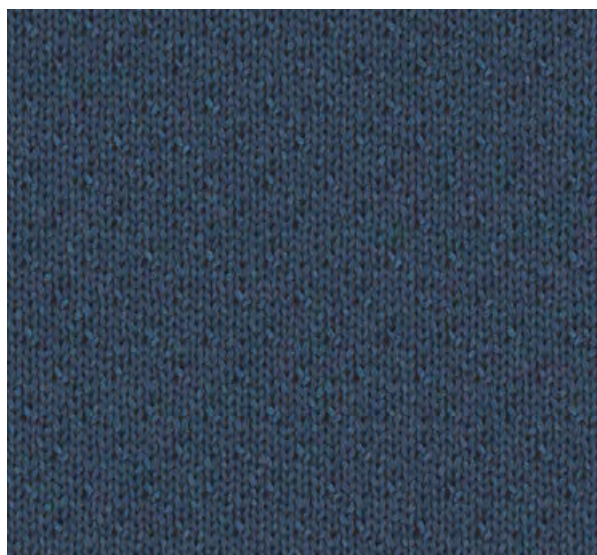

M2E

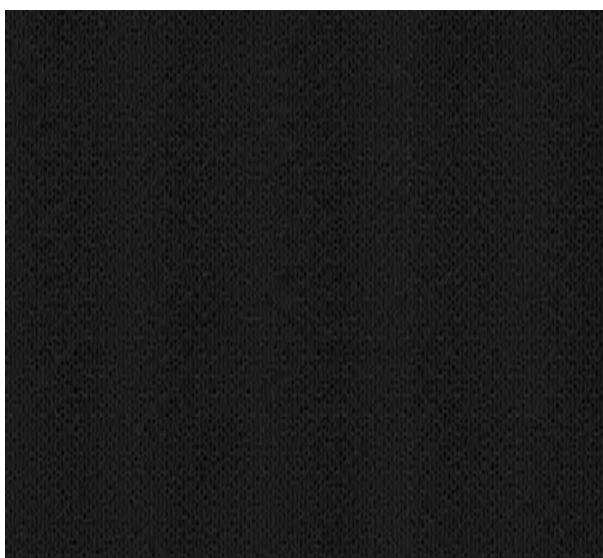

M2A

Material: 100 % Polyester
Gewicht: Sitz 480 g/m²; Rücken 420 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: seat 480 g/m²; backrest 420 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : siège 480 g/m²; dossier 420 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: zitting 480 g/m²; rugleuning 420 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere, **Peso:** sedile 480 g/m²; schienale 420 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: asiento 480 g/m²; respaldo 420 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; UNI 8457 & 9174 Class 1.IM (flame retardant version)
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

