

se:spot / se:spot stool

Programmspezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den gültigen Preislisten. Die in dieser Karte abgebildeten Muster sind den Originalen nachempfunden. Etwaige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt, können kein Reklamationsgrund sein und schließen einen Umtausch aus.

You can see layouts for specific ranges in the relevant price lists. The sample colours pictured in this card are representations of the originals. There could be slight colour differences due to the printing technique, therefore claims cannot be made for product exchange based on a choice made from this card.

Pour toute exécution spéciale, veuillez consulter les listes de prix en vigueur. La reproduction photographique des échantillons de tissus de cette carte a été réalisée d'après des tissus originaux. Toute légère différence de teinte, éventuelle, peut provenir du procédé d'impression. Aucune réclamation et aucun échange ne pourront être formulés pour ces différences naturelles.

Specifieke uitvoeringen van programma's vindt u in de geldige prijslijsten. De voorbeelden van de houtsoorten van deze kaart kunnen slechts bij benadering het origineel weergeven. Eventuele kleurafwijkingen zijn onvermijdbaar door natuurgebonden toleranties en kunnen geen grond voor reclamaties zijn en sluiten derhalve omruiling uit.

Per le specifiche varianti consultare i listini prezzi attualmente in vigore. I campioni illustrati in questa cartella corrispondono agli originali. Eventuali differenze di colore sono dovute a motivi tecnici di stampa. Pertanto non si accettano reclami e si escludono possibilità di sostituzioni.

Podrá encontra las variantes específicas de cada producto en las tarifas de precio vigentes. Las muestras impresas en este prospecto son copia de los originales. Las ligeras variaciones que puedan existir son debidas a la impresión y no se consideran motivo de reclamación, ni cambio.

*Die Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Polsteraufbau ab. Informationen über den verwendeten Polsteraufbau sind in der Regel über die Prüfberichte des Herstellers erhältlich.

The flame resistance depends on the upholstery structure used. Information on the upholstery structure is usually available in the manufacturer's test reports.

La résistance au feu dépend du revêtement utilisé. Les informations sur le revêtement utilisé sont généralement disponibles dans les rapports d'essais du fabricant.

De vlamvertragende eigenschappen hangen af van de gebruikte stofferingsopbouw. Informatie over de gebruikte stofferingsopbouw vindt u gewoonlijk in de testrapporten van de fabrikant.

La resistenza al fuoco dipende dalle caratteristiche dell'imbottitura e rivestimento utilizzati. Le informazioni su tali caratteristiche si desumono dai rapporti di prova del produttore.

El nivel de inflamabilidad depende de la estructura del acolchado utilizado. La información sobre la estructura del acolchado utilizado suele estar disponible en los informes de certificación del fabricante.


Nobel (2)




NO61298



NO61299



NO60348



NO60352



NO62136



NO63141



NO64272



NO66268




NO61295



NO68303



NO68304



NO60355

Material: 100 % New Zealand Wolle
Gewicht: 820 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % New Zealand Wool
Weight: 820 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 75,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % laine New Zealand
Poids : 820 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 75.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % New Zealand wol
Gewicht: 820 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % lana New Zealand
Peso: 820 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % lana New Zealand
Peso: 820 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

Umber (4)



UM2538_60335  



UM2539_60336 



UM2539_60337 



UM2537_60999 



UM2537_61276  



UM2538_61277 



UM2537_61273  



UM2538_61274 



UM2539_61275 



UM2539_61278  



UM2537_61265  



UM2538_62135  



UM2538_62139  



UM2538_62137 




UM2538_63128  




UM2539_62138  



UM2539_61279 



UM2538_64256 



UM2539_64257  



UM2539_63129  



UM2538_64258 ✓



UM2539_64259 ✓



UM2539_64260 ✓



UM2539_64261 ✓



UM2539_67129 ✓



UM2539_67130 ✓



UM2538_66251 ✓



UM2539_66252 ✓



UM2539_66244 ✓



UM2539_66253 ✓



UM2537_68281 ✓



UM2538_68282 ✓



UM2539_68267 ✓



UM2538_68278 ✓



UM2539_68279 ✓



UM2539_68280 ✓

✓ Standardfarben | Standard colours | Couleurs standard | Standaardkleuren | Colori standard | Colores estándar

✓ Trendfarben | Trend colours | Couleurs tendance | Trendkleuren | Colori di tendenza | Colores de tendencia

✓ **Erweiterte Standardfarben** (+ 2 Wochen Lieferzeit + Aufpreis)
Extended standard colours (+ 2 weeks delivery time + surcharge)
Couleurs standard étendues (+ 2 semaines de délai de livraison + supplément)
Uitgebreide standaardkleuren (+ 2 weken levertijd + toeslag)
Colori standard estesi (+ 2 settimane di tempo di consegna + supplemento)
Colores estándar ampliados (+ 2 semanas de plazo de entrega + recargo)

Umber (4)

Material: 85 % New Zealand Wolle, 15 % Polyamid
Gewicht: 535 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1;
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Material: 85 % New Zealand Wool, 15 % polyamide
Weight: 535 g/lfm
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-6
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME


Composition : 85 % laine New Zealand, 15 % polyamide
Poids : 535 g/lfm
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-6
Répond aux normes **anti-feu** : EN 1021, part 1 & 2 ; BS 5852 Part 1 0,1 ;
BS 5852 Crib 5 ; CA TB 117-2013 ; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Materiaal: 85 % New Zealand wol, 15 % polyamide
Gewicht: 535 g/lfm
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME


Materiale: 85 % lana New Zealand, 15 % poliammide
Peso: 535 g/lfm
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione**: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1;
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Material: 85 % lana New Zealand, 15 % poliamida
Peso: 535 g/lfm
Ancho: 140 cm
Número de fricciones (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-6
El material cumple con las **normas de protección contra incendios**: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME


Cyber [4]



CY1101



CY1102



CY2401




CY1803




CY1701




CY2301




CY1302




CY1802




CY2001



CY1201



CY2701



CY2201

Material: 100 % post-consumer recycled Polyester
Gewicht: 570 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 7-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % post-consumer recycled polyester
Weight: 570 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 120,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 7-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester recyclé post-consommation
Poids : 570 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 120.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 7-8
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % post-consumer gerecycled polyester
Gewicht: 570 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 7-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere riciclato post-consumo
Peso: 570 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 7-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester reciclado post-consumo
Peso: 570 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 7-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Cura [4]




CU60112




CU60110



CU60019




CU60111




CU61168




CU61169




CU68186




CU68182




CU64196




CU64195




CU68187




CU66169



CU62083




CU62082



CU68181



CU66166



CU62084

Material: 98 % recyceltes Polyester, 2 % Polyester
Gewicht: 420 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-8
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 98 % recycled polyester, 2 % polyester
Weight: 420 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-8
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Composition : 98 % polyester recyclé, 2 % polyester
Poids : 420 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-8
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiaal: 98 % gerecycled polyester, 2 % polyester
Gewicht: 420 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-8
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Materiale: 98 % poliestere riciclato, 2 % poliestere
Peso: 420 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-8
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Material: 98 % políester reciclado, 2 % políester
Peso: 420 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-8
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

Fame (4)



4FA_F60005



4FA_F60078




4FA_F60003




4FA_F60999




4FA_F64169



4FA_F64089



4FA_F63076



4FA_F64167



4FA_F67068



4FA_F67004




4FA_F61133



4FA_F60051



4FA_F66130



4FA_F60017



4FA_F66005

Material: 95 % Wolle, 5 % Polyamid
Gewicht: 630 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Material: 95 % natural wool, 5 % polyamide
Weight: 630 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 200,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Composition : 95 % laine vierge, 5 % polyamide
Poids : 630 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Materiaal: 95 % zuiver scheerwol, 5 % polyamide
Gewicht: 630 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Materiale: 95 % pura lana vergine, 5 % poliammide
Peso: 630 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Material: 95 % lana virgen, 5 % poliamida
Peso: 630 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

Step / Step Melange [4]



4ST_2440_60004



4ST_2441_60004



4ST_2442_60021




4ST_2440_60999




4ST_2440_66152



4ST_2442_66152



4ST_2441_68118



4ST_2440_68158



4ST_2440_60090




4ST_2442_60090



4ST_2440_60092



4ST_2442_60092



4ST_2440_62057

Material: 100 % Polyester (Trevira CS)
Gewicht: 470 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Material: 100 % polyester (Trevira CS)
Weight: 470 g/lin m; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Composition : 100 % polyester (Trevira CS)
Poids : 470 g/ml ; **Largeur** : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5/7
Répond aux normes **anti-feu*** : 4102 : B1; NFP 92-503/504/505 M1; EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS)
Gewicht: 470 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5/7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Materiale: 100 % poliestere (Trevira CS)
Peso: 470 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5/7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Material: 100 % poliester (Trevira CS)
Peso: 470 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5/7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: 4102: B1;
NFP 92-503/504/505 M1; EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5;
UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

Atlantic [9]



9AT_A60063



9AT_A60011




9AT_A60025



9AT_A60999



9AT_A60141



9AT_A66063



9AT_A66057



9AT_A66041




9AT_A64117




9AT_A64089



9AT_A63057



9AT_A64092



9AT_A68054

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 530 g/lfm
Breite: 150 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Material: 100 % polyester
Weight: 530 g/lin m
Width: 150 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 110,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK


Composition : 100 % polyester
Poids : 530 g/ml
Largeur : 150 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 110.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2; EN 13501-1 B-s1, d0;
Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 530 g/str.m
Breedte: 150 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 530 g/m
Larghezza: 150 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Material: 100 % poliester
Peso: 530 g/m.l.
Ancho: 150 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2;
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

Nova [9]



91P (21)




91F (15)



91I (13)



91L (10)




91S (50)



91Q (22)



91E (610)




91J (71)




91U (64)



91W (65)



91A (81)



91D (82)

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 560 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2

Material: 100 % polyester
Weight: 560 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2

Composition : 100 % polyester
Poids : 560 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 560 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 560 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2

Material: 100 % poliester
Peso: 560 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2

Phoenix [9]




9P1

(YP026)



9P3

(YP046)

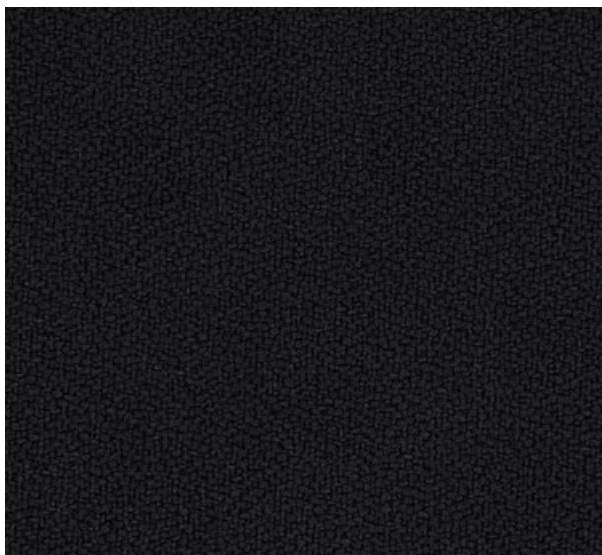

9P2

(YP009)

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 399 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Material: 100 % polyester
Weight: 399 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): $\geq 100,000$ cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Composition : 100 % polyester
Poids : 399 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 399 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 399 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità alla luce (EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Material: 100 % poliester
Peso: 399 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

Era [9]




CSE46




CSE43



CSE44



CSE14



CSE40



CSE39



CSE45



CSE13



CSE03




CSE34




CSE02




CSE21



CSE25



CSE29



CSE26



CSE28



CSE33



CSE36



CSE01



CSE31



CSE41



CSE19



CSE23



CSE11



CSE38



CSE20



CSE42

Material: 100 % Polyester; **Gewicht:** 448 g/lfm, **Breite:** 140 cm,
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5,
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4, **Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5,
 Erfüllt folgende **Brandschutznormen***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Material: 100 % polyester, **Weight:** 448 g/lin m, **Width:** 140 cm,
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 cycles, **Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5,
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4, **Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5,
 Meets the following **Fire Resistance Standards***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176
 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Composition : 100 % polyester, **Poids :** 448 g/ml, **Largeur :** 140 cm,
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000 , **Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5,
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4, **Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5,
 Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Materiaal: 100 % polyester, **Gewicht:** 448 g/str.m, **Breedte:** 140 cm,
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5,
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4, **Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5,
 Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: EN 1021, part 1 & 2;
 BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Materiale: 100 % poliestere, **Peso:** 448 g/m, **Larghezza:** 140 cm,
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5,
Resistenza allo sfregamento bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4, **Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5,
 Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Material: 100 % poliester, **Peso:** 448 g/m.l., **Ancho:** 140 cm,
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000 , **Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5,
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4, **Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5,
 El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0